

innova
group

innova
group

FICHA
TÉCNICA

Envolvedora **CYCLONE**

Envolvedora semiautomática modular

Envolvedora semiautomática

Cyclone, a envolvedora semiautomática de plataforma mais versátil

Descubra a avançada envolvedora semiautomática de paletes Cyclone, com sistema de pré-estiramento e cabo de reforço. Tecnologia de qualidade europeia, a adaptabilidade ao seu espaço e a economia em consumíveis juntam-se numa das mais completas soluções de enfardamento semiautomático.



Vantagens

Se adapta à sua fábrica e à sua carga

A Cyclone se adapta a diferentes tamanhos e alturas, atingindo alturas de 2.600 mm. Não precisa de ancoragem ao solo ou instalação adicional de ar comprimido, uma vez que é totalmente elétrica. É fácil de transportar e inclui opções de acesso a paleteira com rampa de baixo perfil.

Fácil de usar e ajustar: Plug & Wrap

A partir da tela colorida, é fácil configurar e usar a máquina. O painel de controle intuitivo permite programar até 99 códigos de ciclo. O painel de controle está disponível em vários idiomas e a envolvedora se adapta aos requisitos técnicos de diferentes países.

Menos manutenção

A Envolvedora Cyclone é projetada para um menor desgaste, com componentes da mais alta qualidade. A tração é realizada por corrente e o fornecimento totalmente elétrico, evitando instalações desnecessárias de ar comprimido.



Inclui uma ampla gama de complementos adicionais

- Conexão de Acesso Remoto
- Sistema de cabos de reforço
- Sistema de pesagem
- Rampas de acesso de baixo perfil
- Sistema de molde
- Acabamento em aço inox para alimentos
- Personalização corporativa

Modelo em INOX para alimentação

A Envolvedora Cyclone também está disponível em acabamento em aço inoxidável para empresas de alimentos. Oferece todas as características do modelo padrão, com um design e acabamento em aço inox.



Modelo de filme de papel para maior sustentabilidade

Novo sistema de embalagem com filme de papel para embalar com um filme 100% reciclável e ecologicamente amigável. O mesmo desempenho do modelo padrão, sem a aplicação de corda de reforço.


Envolvedora Cyclone by Innova:

Ficha técnica

Capacidade de produção	20-40 ciclos/hora
Plataforma-giratória	Ø 1.650 / 2.200 mm / Outros
Espessura do filme de operação	15 - 35 µm
Sistema de pré-estiramento do filme	De 100 a 400%
Dimensões máximas da carga	1.200 x 1.200 mm (C x L)
Altura de la carga	Entre 500 e 2.600 mm (consultar outras dimensões)
Peso máximo de carga	2.000 - 3.000 Kg (adaptável a outras cargas do cliente)
Velocidade da plataforma	Ajustável com partida e parada progressiva entre 5-12 rpm
PLC	PLC próprio. Entre 9 e 99 códigos programáveis
HMI	Tela sensível ao toque colorida para controle e ajuste.
Potência instalada	9 Kw
Requisitos elétricos	220V+ PE (adaptável a outros requisitos)
Frequência da rede	50 Hz (adaptável a outros requisitos)
Acessórios	Sistema de cordão de reforço Sistema de pesagem Sistema de molde

INNOVA SUPPORT:

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.0 EM TODO O MUNDO

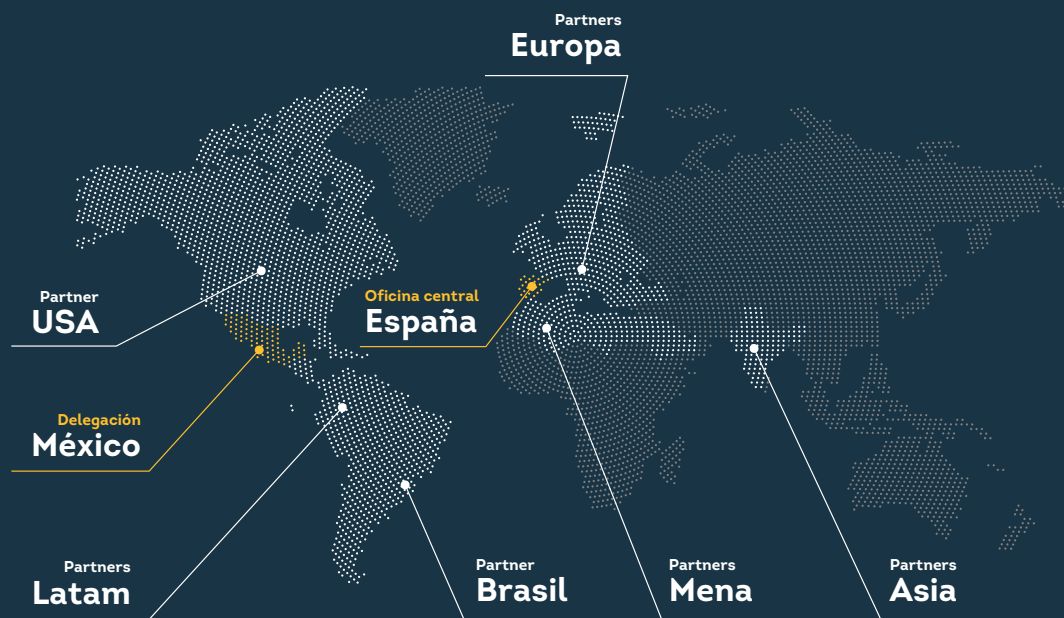

Para a Innova, o serviço de Suporte Técnico é um dos aspectos mais importantes em cada um dos projetos de embalagem e, por isso, contamos com uma rede de delegações em vários países, de onde oferecemos um Serviço de Suporte Técnico Internacional com assistência localizada e personalizada.

4.0 SUPORTE A SERVIÇO DE NOSSOS CLIENTES:

- Resolução remota de falhas
- Conectividade e relatórios 4.0
- Plano de manutenção preventiva
- Armazém inteligente de peças de reposição
- Treinamento remoto e on-line

CONTACTA COM A INNOVA

DÉJANOS ASESORARTE

Polígono industrial Via Europa
Calle Atzenenta, s/n
12550 Almazora (Castellón)
ESPAÑA

+34 964 565 430
innova@innovamaquinaria.com
www.innovamaquinaria.com

innova
END OF LINE PACKAGING SOLUTIONS