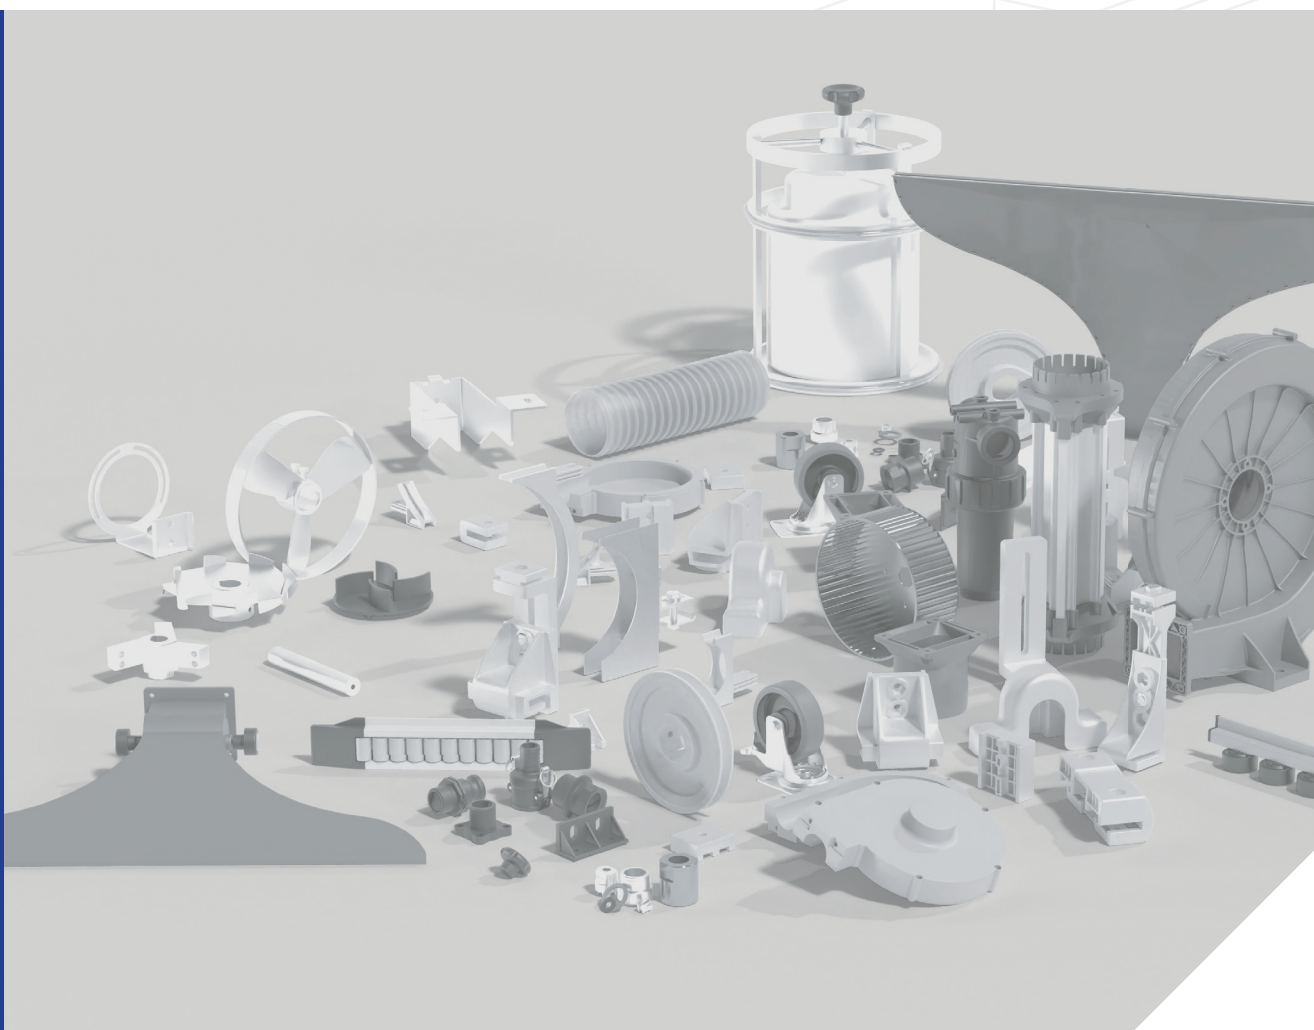


**CATÁLOGO****ACESSÓRIOS E PEÇAS
DE REPOSIÇÃO**

Abraçadeira Tubular FM	pag. 08
Aplicador Manual Binil / Trinil	pag. 08
Barras Magnéticas	pag. 16
Bicos Atomizadores 20	pag. 20
Bicos para Aerógrafo	pag. 09
Bicos Leque de Porcelana Plano 110°	pag. 09
Bicos de Aplicação Unijet Tc	pag. 15
Bomba Flojet Mod. CT-066	pag. 15
Bloqueto Heavy 22	pag. 22
Camisa de Borracha para Engobadeira	pag. 13
Carcaça de Ventilação para Soprador	pag. 12
Carga de Esfera para Teste Pei	pag. 05
Carcaça Porta-motor para Soprador	pag. 12
Carcaça em Inox Emborrachada	pag. 08
Carcaça para Vasca	pag. 12
Conjunto de Guia com 2 Regulagens Independentes	pag. 21
Conjunto Caneta Longa em Inox para Bomba de Alta Pressão	pag. 14
Correias Termosoldáveis	pag. 18
Cronômetros Digitais	pag. 07
Densímetro Picnômetro	pag. 07
Discos	pag. 24
Discos de Borracha para Rebarbador	pag. 08
Disco/escova para Spazzolatrice	pag. 11
Disco Diamantado	pag. 11
Disco Engobador	pag. 13
Engates Rápidos	pag. 19
Esferas em Porcelana	pag. 06
Espátula Serigráfica CT-110	pag. 05
Escova F50 Marrom	pag. 10
Escova Tubo Plasti	pag. 10
Escova 3m Acabamento	pag. 10
Escova de Acabamento Ug	pag. 10
Escova de Acabamento Flap-dur	pag. 10
Escova Abrasiva de Alta Densidade	pag. 10
Escova de Acabamento Politech	pag. 10
Escova de Acabamento Jumbo	pag. 11
Escovas de Limpeza em Nylon	pag. 11
Fita para Guia	pag. 09
Grupo Testeira Curva Extremidade	pag. 26
Guias de Rolinhos Peças de Reposição	pag. 26
Jarros em Porcelana para Moinho	pag. 06
Jarros para Bolas ou Esferas	pag. 06
Jarros com Proteção de Metal	pag. 06

Kit para Soldagem de Correias Lateral Mod. CT-390	pag. 18
Lupa Contafio	pag. 05
Mangueira Atóxica	pag. 17
Mangueira Articulável motovibradores	pag. 17
Microscópio de Bolso	pag. 05
Mini-Termômetro Infravermelho	pag. 12
Pano Multiuso para Impressora Digital	pag. 16
Peças FM	pag. 26 -36
Peneiras Granulométricas em Latão	pag. 07
Perfil Tipo Trilho para Correia	pag. 09
Perfil de Alumínio	pag. 26
Perfil Raspador de Correia Pentagonal CT-129	pag. 14
Polia em Ferro Fundido	pag. 09
Proteção para Polias	pag. 25
Régua Serigráfica em Poliuretano	pag. 05
Reposição Para Guia "T" De Rolinhos Comp. Total 240mm (com 10 Rolinhos)	pag. 26
Resistência Aletada para Estufas	pag. 17
Rolo Emborrachado para Engobadeira	pag. 13
Rolo/eixo Engobador	pag. 13
Rotores Nacionais	pag. 11
Rotores FM	pag. 12
Suporte com Haste Reforçado para Grandes Formatos	pag. 22
Suporte para Pano Multiuso	pag. 16
Telas em Aço Inox Aisi 304	pag. 08
Tubetos	pag. 23
Viscosímetro Copo Ford	pag. 07

RÉGUA SERIGRÁFICA EM POLIURETANO


Disponíveis nas durezas de 40 a 60 Shore, com espessura de 10mm, largura de 50mm e comprimento desejado. Utilizadas em espátulas para serigrafia.



Régua em poliuretano	Dureza (shore)	Código
10x50mm Amarela	40	867
10x50mm Amarela	50	1093
10x50mm Amarela	60	1720
10x50mm Vermelha polida	50	102430

ESPÁTULA SERIGRÁFICA CT-110

- Dimensões conforme solicitação;
- Perfil em alumínio anodizado;
- Régua em poliuretano com dureza opcional, 40, 50 e 60 shore.

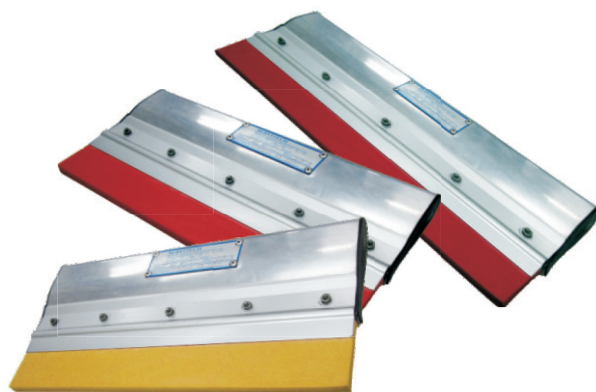

CARGA DE ESFERA PARA TESTE PEI


Cargas abrasivas em aço inoxidável para ensaios com o abrasímetro (determinação da resistência ao desgaste pôr abrasão da superfície vidrada de revestimentos cerâmicos).



A carga total em cada corpo de prova consiste de:

- 70,00g de esferas de aço de Ø5mm;
 - 52,50g de esferas de aço de Ø3mm;
 - 43,75g de esferas de aço de Ø2mm;
 - 08,75g de esferas de aço de Ø1mm;
 - 03,00g de óxido de alumínio branco (passa na #80, retida na #220);
- TOTAL: 178,00g**

LUPA CONTAFIO

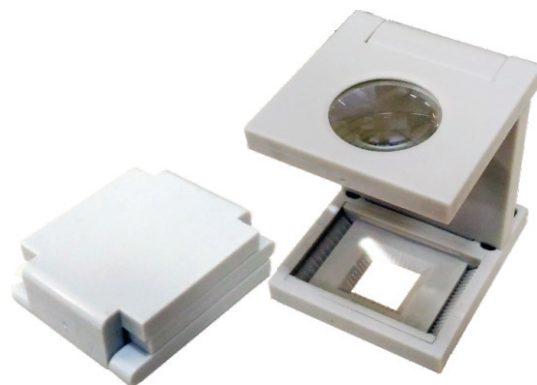

Descrição / Modelo	Zoom	Ø da Lente	Nº
Em plástico com escala de 1" - CFP	5X	30 mm	1
Em plástico com 2 escalas (1" e cm) - CFP	10X	23 mm	2
Em alumínio com escala de 1cm ²	10X	23 mm	3
Em alumínio com escala de 2cm ²	10X	23 mm	4

MICROSCÓPIO DE BOLSO



Microscópio em plástico resistente com zoom de 60 a 100X;
Ajuste de foco manual, para obter uma imagem mais nítida;
Lâmpada LED para iluminar o objeto a ser analisado, para maior precisão;
Dimensões: **H**=16 x **L**=7 x **C**=4,5cm
Requer 2 pilhas AA (não incluída).

JARROS EM PORCELANA PARA MOINHO

São “potes” confeccionados em porcelana aluminosa. Trabalham em sentido vertical e são acionados por dispositivos que giram provocando sua centrifugação, ocasionando assim, a moagem de produtos diversos. Empregando esferas de porcelana entre $\frac{1}{2}$ ” e $\frac{3}{4}$ ”. Equipados com tampa de nylon e anel de material não tóxico.



Jarros	Volume (mL)	Código
Jarro em porcelana	300	1
Jarro em porcelana	500	2
Jarro em porcelana	1000	1199

JARROS PARA BOLAS OU ESFERAS

Jarros em porcelana para gira-moinhos, acompanhados de guarnição e borracha para vedação de tampa. Seu funcionamento processa-se sobre roletes metálicos emborrachados, evitando assim os ruídos.



Volume (L)	Ø (mm)	Altura (mm)	Rotação (RPM)	Código
1	150	195	-	490
3	200	215	± 84	489
5	235	300	± 65	16027
7,5	260	310	± 54	486

JARROS COM PROTEÇÃO DE METAL

Moinhos em cerâmica de alta resistência à abrasão, com uma capa de alumínio que os reveste completamente e mantém as dimensões.

Equipados com tampa de nylon e anel de material não tóxico.



Jarros	Volume (mL)	Código
Jarro porcelana c/ rev. metal	300	5774
Jarro porcelana c/ rev. Metal	500	5773
Jarro porcelana c/ rev. Metal	1000	5772

ESFERAS EM PORCELANA

Fabricadas com teor máximo de 15% de óxido de alumina, com 2.7 a 2.8 de densidade 1/4 até 3”.



Diâmetro (mm)	Diâmetro (pol.)	Código
14	9/16”	16480
20	3/4”	16481

CRONÔMETRO DIGITAL

- Pilha acompanha o produto
- Alarme sonoro
- Calendário em Inglês
- Visualização em 12h ou 24h
- Usa bateria 1,5v
- Relógio
- **Base:** Plástico injetado

Código	Marca/Modelo	Cor	Dimensões (cm)
102993	Herweg 8910	Preto	7A x 6,5L x 2E

PENEIRAS GRANULOMÉTRICAS EM LATÃO

Peneiras para Vibrador eletromagnético com armação em latão de Ø8"x2", em diversas malhas de aço inox.



Código	Malha / Mesh / Tyler (#)	Abertura (mm)
1438	ASTM 20 / #20	0,850
3417	ASTM 30 / #28	0,600
51	ASTM 50 / #48	0,300
292	ASTM 60 / #60	0,250
53	ASTM 80 / #80	0,180

Código	Malha / Mesh / Tyler (#)	Abertura (mm)
291	ASTM 100 / #100	0,150
2444	ASTM 140 / #150	0,106
45	ASTM 200 / #200	0,075
47	ASTM 230 / #250	0,063
49	ASTM 325 / #325	0,045

VISCOSÍMETRO COPO FORD

Aparelho para determinação da viscosidade cinemática, de tintas, vernizes, resinas e outros líquidos com propriedades newtonianas, de escoamento entre 20 a 100s;

Fabricado em alumínio, orifícios em latão;

Acompanha placa de vidro.




Código	Nº do Bico	Dimensões Copo (mm)	Altura com Base (mm)
4202	4	90 x 75	± 270
629	6	90 x 75	± 270
507	8	90 x 75	± 270

DENSÍMETRO PICNÔMETRO

Aparelho para determinação da densidade de tintas, vernizes, líquidos e massas semelhantes.

Fabricado s em aço inoxidável, podendo ser usado de acordo com as normas: **ISO 2811**, **NBNT 22-110** e **DIN 53217**.

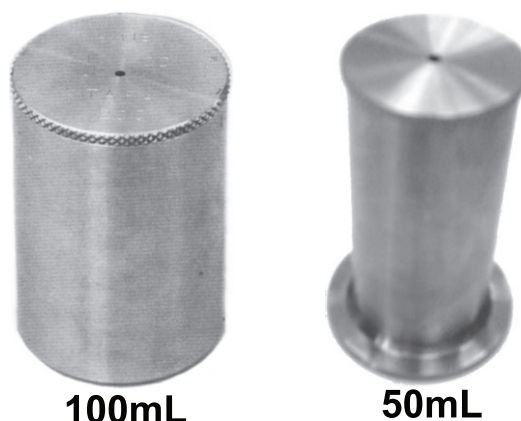

Código	Volume (mL)	Dimensões (mm)
7471	50	Ø35 x 75
5	100	50 x 70

APLICADOR MANUAL BINIL / TRINIL

Para corpo de provas com aplicação manual de esmalte ou tinta em suportes cerâmicos. Podendo ser Fixos com abertura (camada de aplicação) de 0,1 a 1mm; ou Ajustáveis. Opcional com faca ou reto. Fabricado em aço inoxidável.




Código	Modelo	Tipo	Tamanho (mm)
22	Binil	Ajustável	2 câmaras de 40
2427	Binil	Fixo	2 câmaras de 40
28	Binil	Ajustável	2 câmaras de 60
10367	Binil	Fixo	2 câmaras de 60
690	Trinil	Ajustável	3 câmaras de 40
10117	Trinil	Fixo	3 câmaras de 40
13056	Trinil	Ajustável	3 câmaras de 60
7713	Trinil	Fixo	3 câmaras de 60

TELAS EM AÇO INOX AISI 304

Dispomos de telas nas mais variadas malhas, aberturas, diâmetros de fios. Suas aplicações são infinitas, destacando-se a utilização em: Peneiras estáticas ou vibratórias, filtros de ar, líquidos e gases, extrusoras, serigrafia, proteção de máquinas e equipamentos.

Código	Malha (n° fios/polegada)	Ø Fio (mm)	Abertura (mm)	Largura (mm)
2521	10	0,46	2,08	1000
14426	10	0,46	2,08	1200
6478	30	0,25	0,60	1000
14055	40	0,20	0,435	1000
13654	50	0,20	0,308	1300
2041	60	0,16	0,263	1000
14246	60	0,16	0,263	1300
14247	70	0,14	0,223	1300
4944	80	0,14	0,178	1000
1267	100	0,1	0,154	1000
14244	100	0,1	0,154	1300
13757	120	0,08	0,132	1300
13757	120	0,08	0,132	1300
2477	150	0,063	0,106	1300

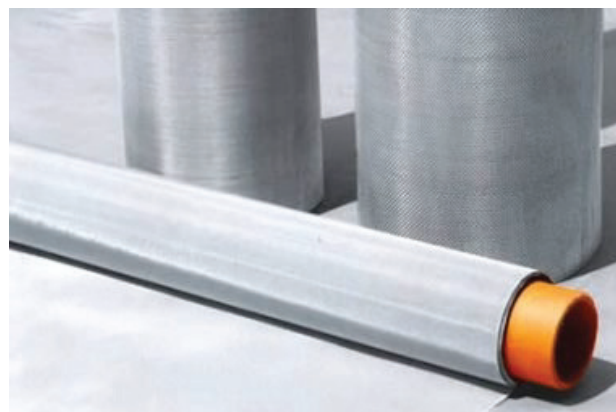

DISCOS DE BORRACHA PARA REBARBADOR

Discos/Lâmina em borracha para rebarbo via úmido.



Código	Dimensões (mm)	Dureza (shore)
4503	Ø150 x 10 / Furo 34	70
4669	Ø150 x 10 / Furo 34	50
13629	Ø146 x 16 / Furo 34	50
6748	Ø145 x 35 / Furo 34	50

CARÇA EM INOX EMBORRACHADA

Para Bomba Girafa



Auxilia no suporte da bomba girafa:

BICOS LEQUE DE PORCELANA PLANO 110°

- Pressão recomendada de 15 a 60lbf/pol2;
- Ângulo de 80° ou 110° a 15lbf/pol2 (conforme a série utilizada);
- Quando usado em baixa pressão, de 15 a 30lbf/pol2, produz gotas médias, reduzindo um pouco a deriva;
- Pode-se trabalhar também com pressões de 31 a 60lbf/pol2, produzindo gotas pequenas para melhorar a cobertura foliar.

BICOS		PRESSÃO lbf/pol ²	VAZÃO l/min
LARANJA	BD - 01 MALHA 100	30	0,32
		45	0,41
		60	0,46
VERDE	BD - 015 MALHA 100	30	0,50
		45	0,61
		60	0,70
AMARELO	BD - 02 MALHA 50	30	0,66
		45	0,82
		60	0,95
AZUL	BD - 03 MALHA 50	30	1,00
		45	1,25
		60	1,43

VERMELHO	BD - 04 MALHA 50	30	1,32
		45	1,62
		60	1,89
MARROM	BD - 05 MALHA 50	30	1,67
		45	2,07
		60	2,39
CINZA	BD - 06 MALHA 50	30	2,02
		45	2,49
		60	2,86
BRANCO	BD - 08 MALHA 50	30	2,77
		45	3,37
		60	3,86
PÉROLA	BD-80005 BD-50005 MALHA 100	30	0,18
		45	0,21
		60	0,23



CERÂMICA DE ALUMINA
TEOR 99,9%

Espaçamento entre Bicos: 50 cm
Altura da Barra: 35 a 50cm conforme ajuste

BICOS PARA AERÓGRAFO

Bicos de caneta para aplicação de esmalte, tinta ou cola.
Números disponíveis: 1,0 - 1,5 - 1,8 - 2,0



Código	Marca/Modelo	Cor	Dimensões (cm)
D5204	ECCO RA	Azul	7 x 5,9 x 1,9
R225216	KREMLIN	Preto	7,6 x 6,2 x 1,8

POLIA EM FERRO FUNDIDO



Polia
Fechada


Diâmetro Externo (mm):
230, 240, 245, 250, 260, 265, **outros sob pedido**

Tipos de Canais: B e C

Furos (mm): Ø 30, 35 e 40

Opcional: Louca com rolamento para eixos de 30 ou 35mm

PERFIL TIPO TRILHO PARA CORREIA

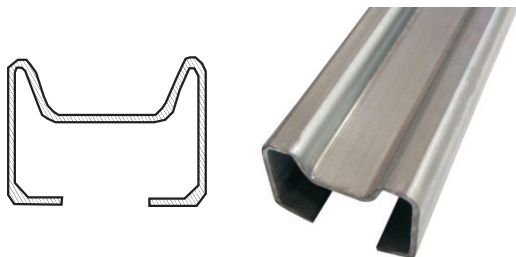

Tipo	Descrição	Dimensões (LxHxC)	Código
Trilho Sotocorreia	Em aço galvanizado para sessão B/C	28x21x3000mm	12301030

FITA PARA GUIA



Tipo	Descrição	Dimensões (mm)	Código
UHMW	Fita para guia azul	3 x 44	3581

Escova UG2 Verde



CÓDIGO	TAMANHO	FURO
22790	150x50mm	50mm

Escova SSF2 Cinza



CÓDIGO	TAMANHO	FURO
55635	150X50mm	50mm

Escova AMF-HP2 Vermelha



CÓDIGO	TAMANHO	FURO
54233	150x50mm	50mm

Escova de Carbuco HD/EXTRA




CÓDIGO	TAMANHO	FURO
20353	150x50mm	50mm

Escova de Carbuco HD/EXTRA



CÓDIGO	TAMANHO	FURO
18657	150x40mm	50mm

Escova de Acabamento Politech

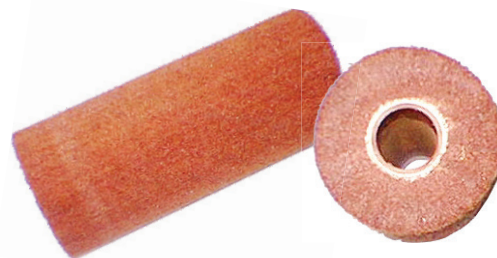

CÓDIGO	TAMANHO	FURO
5700	150x50mm	50mm

ESCOVA DE ACABAMENTO JUMBO

Código	Ø externo (mm)	Largura (mm)	Ø interno (mm)
11639	250	350	100
12907	250	500	100
12908	250	510	100
13841	250	550	100
11422	250	600	100
11629	250	700	100
11629	250	1200	100

ESCOVAS DE LIMPEZA EM NYLON

Escova rotativa para limpeza de peças, confeccionada em nylon, montada em eixo.



Descrição	Dimensões (mm)	Código
Escova em nylon macio, cor preta	130 x 816	4778
Escova em nylon macio, cor branca	130 x 816	3387

DISCO**DISCO/ESCOVA PARA SPAZZOLATRICE**

Disco para polir/retirar esmaltes sobre o revestimento cerâmico; Diâmetro padrão Ø150mm; Necessita de flange (suporte) com velcro fixado em chapa magnética ([não acompanha o disco](#)).




Código	Descrição	Tipo
13463	Kit com borracha preta, espuma e velcro	Imp/Nacional
11681	Borracha preta com velcro	Importado
12544	Borracha preta com velcro	Nacional

DISCO DIAMANTADO

Disco de desbaste adiamantado e pastilhado para retífica de rolo.



Código	Dimensões (mm)	Furo (mm)
100343	Ø135 x 10 x 5	90

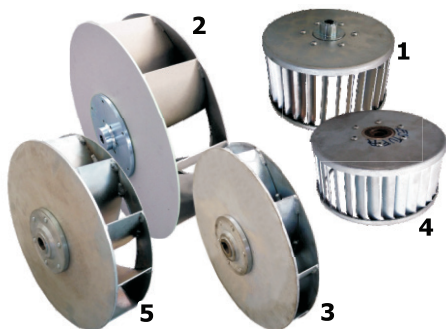ROTORES NACIONAIS

Código	Marca/Modelo	Aplicação	Nº
8990	Rotor metálico	Soprador	1
14410	Rotor metálico pint. Epóxi	Aspirador de Pó	2
3213	Rotor metálico	Aspirador de Granilha	3
1402	Rotor metálico	Estufa	4
6808	Rotor metálico	Hidrofiltro/ Cabine Lab.	5

ROTORES FM**1****2****3****4****5****6**

Código	Marca/Modelo	Aplicação	Nº
080001004	Rotor direito Ø112,5 - FM	Bomba de Agitação	1
080001001	Rotor esquerdo - FM	Bomba de Agitação	2
080001001/A	Rotor esq. c/inserto bronze -FM	Bomba de Agitação	3
080001002	Rotor direito branco - FM	Bomba de Agitação	4
080001010	Rotor Ø140 branco - FM	Bomba de Agitação	5
080001012	Rotor direito Ø131 - F.19,1 -FM	Bomba de Agitação	6
101641	Rotor Ø250 - F.14 branco - FM	Soprador	7
101642	Rotor Ø250 - F.19 branco - FM	Soprador	7
101652	Rotor para ventilador F.11 - FM	Soprador	8
101653	Rotor para ventilador F.14 - FM	Soprador	8

**7****8****1**

Carcaça de ventilação
para Soprador **Cód. 20999**

2

Carcaça Porta-motor para
Soprador **Cód. 21001**

3

Rotor **Cód. 21000**

**MINI-TERMÔMETRO INFRAVERMELHO**

Ideal para identificar problemas de aquecimento e ventilação;
Mira laser de um só ponto;
Melhor precisão da sua classe: $\pm 1,5\%$ da leitura;
Ampla gama de temperaturas: de $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $500\text{ }^{\circ}\text{C}$;
Display retroiluminado para áreas com pouca luminosidade;
Retém as leituras de temperatura durante 7 segundos;
Bateria inclusa.


**CARCAÇAS PARA VASCA**

Carcaça em Ferro Fundido
Padrão Servitech




Carcaça em Alumínio
Padrão Servitech


- Carcaça emborrachada na parte interna;
- Praticidade na instalação;
- Dispensa juntas na vedação;
- Borracha com alta resistência ao desgaste.

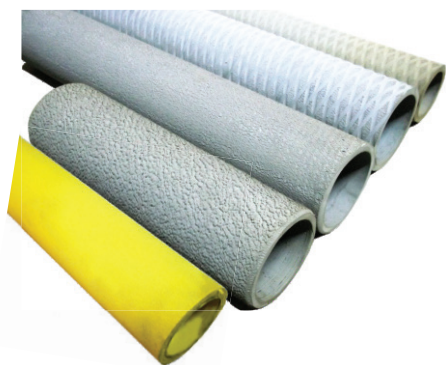CAMISA DE BORRACHA PARA ENGOBADEIRA


Código	Revestimento	Dimensões (mm)	Engobadeira
9483	Amarela / 35 shore	Øe 43 x Øi 35 x 1000	Única CT-279
100075	Amarela / 30 shore	Øe 43 x Øi 35 x 730	Única CT-279
100040	Lisa Cinza	Øe 60 x Øi 50 x 730	Única CT-029/A
100142	Lisa	Øe 60 x Øi 50 x 190	Dupla CT-029
100141	Lisa	Øe 60 x Øi 50 x 320	Dupla CT-029
100156	Lisa	Øe 60 x Øi 50 x 600	Única CT-029/A
100157	Lisa	Øe 60 x Øi 50 x 350	Dupla
100074	Xadrez Cinza	Øe 44 x Øi 34 x 650	Única CT-279
100013	Xadrez	Øe 60 x Øi 50 x 190	Dupla CT-029
100014	Xadrez	Øe 60 x Øi 50 x 320	Dupla CT-029
100143	Xadrez	Øe 60 x Øi 50 x 600	Única CT-029/A
100019	Xadrez	Øe 60 x Øi 50 x 730	Única CT-029/A

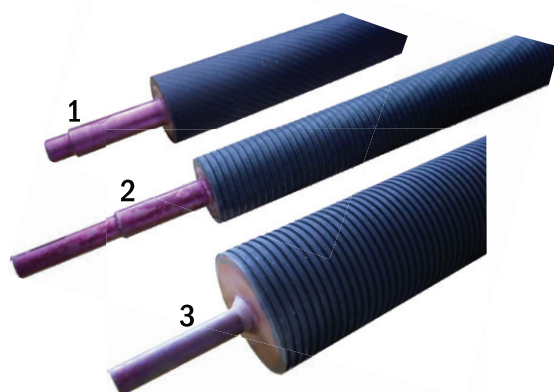ROLO EMBORRACHADO PARA ENGOBADEIRA

Código	Descrição	Largura (mm)	Formato Peça (cm)	Mod. Engob.	Nº
14496	Liso Ø40	540	50x50	CT-279	01
14492	Liso Ø40	640	60x60	CT-279	01
14497	Liso Ø40	700	65x65	CT-279	01
14494	Estriado Ø40	540	50x50	CT-279	02
14491	Estriado Ø40	640	60x60	CT-279	02
14495	Estriado Ø40	700	65x65	CT-279	02
14498	Pescador Estriado Ø100	550	50x50	CT-279	03
14493	Pescador Estriado Ø100	650	60x60	CT-279	03
14499	Pescador Estriado Ø100	710	65x65	CT-279	03

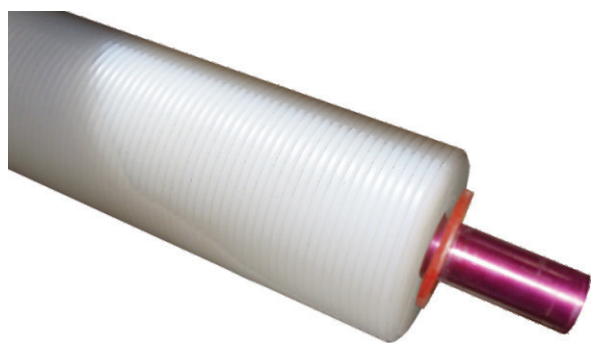ROLO/EIXO ENGOBADOR


Código	Descrição	Largura (mm)	Formato Peça (cm)	Mod. Engobadeira
-	Nylon Estriado Ø90	650	60x60	CT-029
-	Nylon Estriado Ø90	750	70x70	CT-029
-	Nylon Estriado Ø90	950	90x90	CT-029
-	Nylon Estriado Ø90	1050	100x100	CT-029
-	Nylon Estriado Ø90	1250	120x120	CT-029

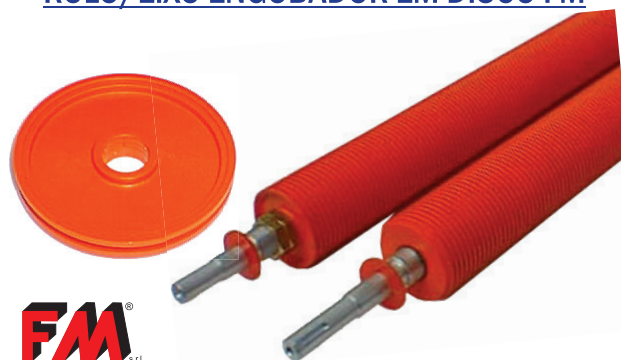ROLO/EIXO ENGOBADOR EM DISCO FM

Código	Diâmetro (mm)	Espessura (mm)	Furo (mm)	Mod. Engobadeira
101902	Ø80	7,5	17	CT-029
101903	Ø80	7,5	30	CT-029
102099	Ø80	7,5	20	CT-029

PERFIL RASPADOR DE CORREIA PENTAGONAL CT-129

Estampados em borracha com dureza de 60 shore.

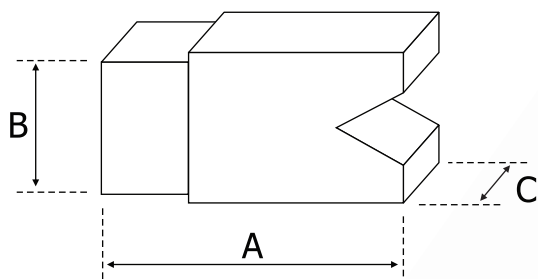

Tipo	Perfil Raspador	Dimensões (A x B x C)	Perfil da Correia	Código
BAI	InferiorCrista Alta	60x35x22mm	B	100206
BAS	Superior Crista Alta	60x35x22mm	B	100207
BAI/M	Inferior Crista Alta	70x35x22mm	B	16182
BAS/M	Superior Crista Alta	70x35x22mm	B	16183
BBI	Inferior Crista Baixa	60x35x22mm	B	10535
BBS	Superior Crista Baixa	60x35x22mm	B	10536
CBI	Inferior Crista Baixa	60x35x22mm	C	100205
CBS	Superior Crista Baixa	60x35x22mm	C	100204
CBI/M	Inferior Crista Baixa	70x35x22mm	C	16181
CBS/M	Superior Crista Baixa	70x35x22mm	C	16180

CONJUNTO CANETA LONGA EM INOX PARA BOMBA DE ALTA PRESSÃO

BICOS DE APLICAÇÃO UniJet TC



N° da PONTA	Abertura	Ø do Orifício Equivalente (mm)	VAZÃO * (Litros por minuto)				Largura Aprox. ** de padrão de Pulverização a 30cm de distância (mm)
			50 bar	100 bar	150 bar	200 bar	
1100025	013	0,33	0,40	0,57	0,70	0,81	42
1100033	015	0,38	0,53	0,75	0,92	1,1	43
1100039	016	0,41	0,63	0,89	1,1	1,3	46
1100050	018	0,46	0,81	1,1	1,4	1,6	48
1100067	021	0,53	1,1	1,5	1,9	2,2	53
1100080	023	0,58	1,3	1,8	2,2	2,6	56
11001	026	0,66	1,6	2,3	2,8	3,2	58
110015	031	0,79	2,4	3,4	4,2	4,8	63
11002	036	0,91	3,2	4,6	5,6	6,4	66
11003	043	1,1	4,8	6,8	8,4	9,7	68
11004	052	1,3	6,4	9,1	11,2	12,9	71
11005		1,4	8,1	11,4	14,0	16,1	71
11006		1,6	9,7	13,7	16,7	19,3	71
11007	SSCO	1,7	11,3	16,0	19,5	23	71
11008		1,8	12,9	18,2	22	26	71
11009		1,9	14,5	21	25	29	71
11010		2,0	16,1	23	28	32	71
11012		2,3	19,3	27	33	39	71

CONJUNTO DO BICO DE APLICAÇÃO AQUAFIXER



BOMBA FLOJET Mod. CT-066



BARRAS MAGNÉTICAS



para Filtros Deferrizadores e Peneiras Vibratórias

Utilização

São destinados especificamente às linhas de barbotina líquida e de esmalte, pois graças ao seu campo magnético de altíssima intensidade, oferecem alto grau de separação ferrosa, retirando até as mais finas partículas.

Princípio de Funcionamento

A barra magnética do filtro é feita de ímãs permanentes de NdFeB com revestimento em inox. Quando o esmalte ou a barbotina passa através da estrutura, as substâncias de ferro unem-se à parede das barras do filtro.

Vantagens

- Dispensam o uso de energia elétrica;
- Não há troca de elementos filtrantes;
- Maior duração dos líquidos filtrados;
- Maior durabilidade dos equipamentos envolvidos.

Características Técnicas

Código	Ø (mm)	Comprimento (mm)	Atração Magnética (Gauss)	Aplicação
17069	25	170	9000	Filtro
17070	25	300	9000	Peneira Vibratória

PANO MULTIUSO para Impressora Digital Cód. KJ10840

Ideal para a limpeza dos bicos de impressoras digitais, pois não soltam "pêlos" (pedaços de tecido); Sua superfície texturizada facilita a remoção de impurezas e manchas mais difíceis.

Dimensões da Folha: 38x32cm
Rolo com 280 folhas.

Obs.: Cotação por folha.




SUPORE para Pano Multiu

Em aço 1020 com pintura eletrostática.
Tamanho: 100 x 35 x 40cm
Capacidade: 1 rolo



RESISTÊNCIA ALETADA PARA ESTUFAS

Resistências blindadas em tubo ferro 1/2" com aletas 35x53mm do mesmo material zincado, especial para aquecimento de ar forçado em dutos, condicionadores, estufas industriais, etc. **Temperatura máxima superficial 200°C.**

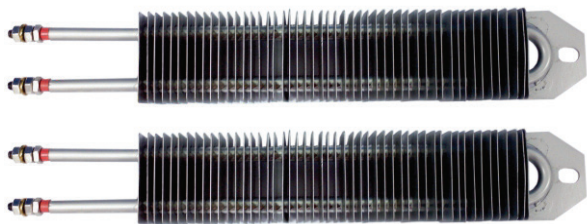

Código	Dimensões (mm)	Circulação de ar	Watts	Volts
13795	30 x 53 x 30	Não	500	220
1269	30 x 53 x 30	Sim	1000	220

MANGUEIRA COM ARAME

Mangueira transparente com metal para o transporte de esmaltes, tintas e outros fluidos. Resistente à altas temperaturas e a abrasão.



Mangueira 1/2" com arame **cód. 102217**
 Mangueira 3/4" com arame **cód. 101927**
 Mangueira 1" com arame **cód. 101624**
 Mangueira 1 1/4" com arame **cód. 101625**
 Mangueira 1 1/2" com arame **cód. 101626**
 Mangueira 2" com arame **cód. 101627**



MANGUEIRA ARTICULÁVEL

Mangueira articulável azul em plástico, utilizada para limpeza de rolos de decoradoras com água, ou para aplicação de tinta; **Com registro de 1/4".**

Código 11539

MOTOVIBRADORES

Para peneiramento, limpeza, separação, compactação, e classificação.

A vibração é produzida por meio de pesos excêntricos fixados nas extremidades do eixo do motor. Para ajustar a intensidade da vibração, basta regular os contra pesos nas extremidades.

Características Técnicas:

- Proteção IP-55 (conforme ABNT);
- Classe de isolamento "F" para serviço contínuo (155°C);



**Aspirador de Pó /
Para peneira Ø 200**

Código: 22026
Aplicação: Aspirador de Pó / Peneira Ø 200
Potência: 0,25 CV
Rotação: 3600 rpm
Tensão: 220/380V - 60Hz



Para peneira Ø 200

Código: 10034
Aplicação: Peneira vibratória Ø200mm
Potência: 0,25 CV
Rotação: 3600 rpm
Tensão: 220/380V - 60Hz



Para peneira Ø 450

Código: 4335
Aplicação: Peneira vibratória Ø450mm
Potência: 0,5 CV
Rotação: 3600 rpm
Tensão: 220/380V - 60Hz



Para peneira Ø 600

Código: 6113
Aplicação: Peneira vibratória Ø600mm
Potência: 0,75 CV
Rotação: 3500 rpm
Tensão: 220/380V - 60Hz



Para peneira Ø 900

Código: 11558
Aplicação: Peneira vibratória Ø900mm
Potência: 1,5 CV
Rotação: 3600 rpm
Tensão: 220/380V - 60Hz




Para peneira Ø 1200

Código: 11220
Aplicação: Peneira vibratória Ø1200mm
Potência: 3 CV
Rotação: 1800 rpm
Tensão: 220/380V - 60Hz

Correias Termosoldáveis

Código	Descrição	Código	Descrição
11109	Correia Redonda PU 8mm + Reforço	4240	Correia Trap.B Corrugado Vermelho + Reforço
7509	Correia Redonda 12mm + Reforço Verde	4998	Correia Trapezoidal B 17mm
13093	Correia Redonda PU 12mm + Reforço Transp.	12796	Correia Plana C + Reforço
7591	Correia Redonda 15mm	6654	Correia Pentagonal C 22mm + Reforço
14647	Correia Redonda 15mm + Reforço Transpar.		
9942	Correia Trapezoidal B + Reforço		
13195	Correia Trapez. B Corrugado Verde + Reforço		
5157	Correia Trapez. B Lisa PU + Reforço 92 shore		

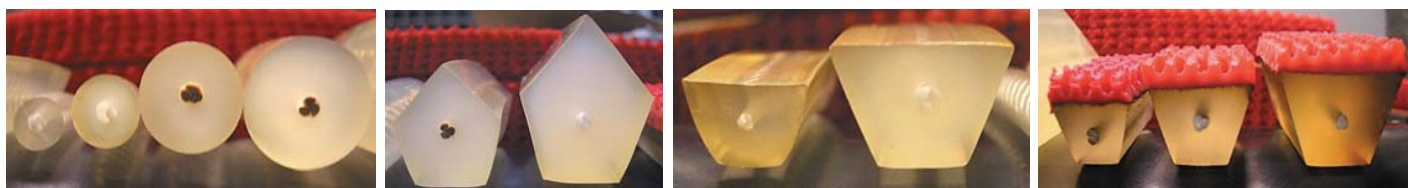

Soldador
Reto


Alicate para
Soldar Correia

Cód.
120010002

FM
s.r.l.



Kit para Soldagem de Correias Lateral Mod. CT-390

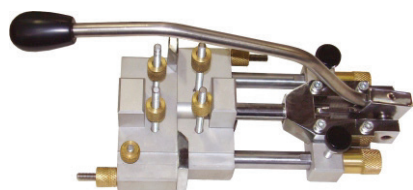

Adaptadores



Alicate



Soldador
Lateral

TIPO DE CONJUNTO	TIPO DE CORREIA	
Conjunto Seção A	Trapezoidal Seção A	
Conjunto Seção B	Trapezoidal Seção B	
Conjunto Seção C	Trapezoidal Seção C	
Conj. Redonda Ø8	Redonda Ø8	
Conj. Redonda Ø10	Redonda Ø10	
Conj. Redonda Ø12	Redonda Ø12	
Conj. Redonda Ø15	Redonda Ø15	
Conj. Pentagonal B	Seção B pentagonal	
Conj. Pentagonal C	Seção C pentagonal	
Conj. Revestimento ninho de abelha B	Seção B revestimento ninho de abelha	


Obs.: para a soldagem de cada tipo de correia é necessário usar a pinça, o soldador e o conjunto de adaptador adequado.

ENGATES RÁPIDOS

PADRÃO

Conexão tipo Acoplamento

Cód. Sistema	Cód. Produto	Descrição
Tipo C		
102083	18103C/I	Conexão tipo acoplamento rápido 3/4"
101628	18104C/I	Conexão tipo acoplamento rápido 1"
101630	18106C/I	Conexão tipo acoplamento rápido 1 1/2"
101629	18105C/I	Conexão tipo acoplamento rápido 1"
102085	18107C/I	Conexão tipo acoplamento rápido 2"



Conexão tipo adaptador

Cód. Sistema	Cód. Produto	Descrição
Tipo F		
102084	18103F/I	Conexão tipo adaptador eng. 3/4" Macho
101631	18104F/I	Conexão tipo adaptador eng. 1"-1M
101633	18106F/I	Conexão tipo adaptador eng. 1 1/2" Macho
101632	18105F/I	Conexão tipo adaptador eng. 1 1/4" Macho
102086	18107F/I	Conexão tipo adaptador eng. 2" Macho



IMPORTADO

B Acoplamento fêmea / Saída rosca macho

CODE	CORPO SIZE	M BSP
18103B2	3/4"	G 1/2"
18103B	3/4"	G 3/4"
18104B	1"	G 1"
18105B	1 1/4"	G 1 1/4"
18106B5	1 1/4"	G 1 1/4"
18106B	1 1/2"	G 1 1/2"
18107B	2"	G 2"
18109B8	3"	G 2 1/2"
18109B	3"	G 3"
1810AB	4"	G 4"



A Adaptador macho / Saída rosca fêmea

CODE	CORPO SIZE	F BSP
18103A2	3/4"	G 1/2"
18103A	3/4"	G 3/4"
18104A	1"	G 1"
18105A	1 1/4"	G 1 1/4"
18106A5	1 1/4"	G 1 1/4"
18106A	1 1/2"	G 1 1/2"
18107A	2"	G 2"
18109A8	3"	G 2 1/2"
18109A	3"	G 3"
1810AA	4"	G 4"



C Acoplamento fêmea / Saída espigão

CODE	CORPO SIZE	Ø BSP
18103C2	3/4"	13
18103C	3/4"	19
18104C	1"	25
18104C5	1"	32
18105C30	1 1/4"	30
18105C	1 1/4"	32
18106C5	1 1/2"	32
18106C	1 1/2"	38
18106C40	1 1/2"	40
18107C	2"	50
18107C53	2"	53
18109C60	3"	60
18109C8	3"	63
18109C	3"	75
18109C78	3"	78
18109C87	3"	87
1810AC105	4"	105



E Adaptador macho / Saída espigão

CODE	CORPO SIZE	Ø BSP
18103E2	3/4"	13
18103E	3/4"	19
18104E	1"	25
18104E5	1"	32
18105E30	1 1/4"	30
18105E	1 1/4"	32
18106E5	1 1/2"	32
18106E	1 1/2"	38
18106E40	1 1/2"	40
18107E	2"	50
18107E53	2"	53
18109E60	3"	60
18109E8	3"	63
18109E	3"	75
18109E78	3"	78
18109E87	3"	87
1810AE105	4"	105



D Acoplamento fêmea / Saída rosca fêmea

CODE	CORPO SIZE	F BSP
18103D2	3/4"	G 1/2"
18103D	3/4"	G 3/4"
18104D	1"	G 1"
18105D	1 1/4"	G 1 1/4"
18106D5	1 1/4"	G 1 1/4"
18106D	1 1/2"	G 1 1/2"
18107D	2"	G 2"
18109D8	3"	G 2 1/2"
18109D	3"	G 3"
1810AD	4"	G 4"




F Adaptador macho / Saída rosca macho

CODE	CORPO SIZE	M BSP
18103F2	3/4"	G 1/2"
18103F	3/4"	G 3/4"
18104F	1"	G 1"
18105F	1 1/4"	G 1 1/4"
18106F5	1 1/4"	G 1 1/4"
18106F	1 1/2"	G 1 1/2"
18107F	2"	G 2"
18109F8	3"	G 2 1/2"
18109F	3"	G 3"
1810AF	4"	G 4"



Bicos Atomizadores

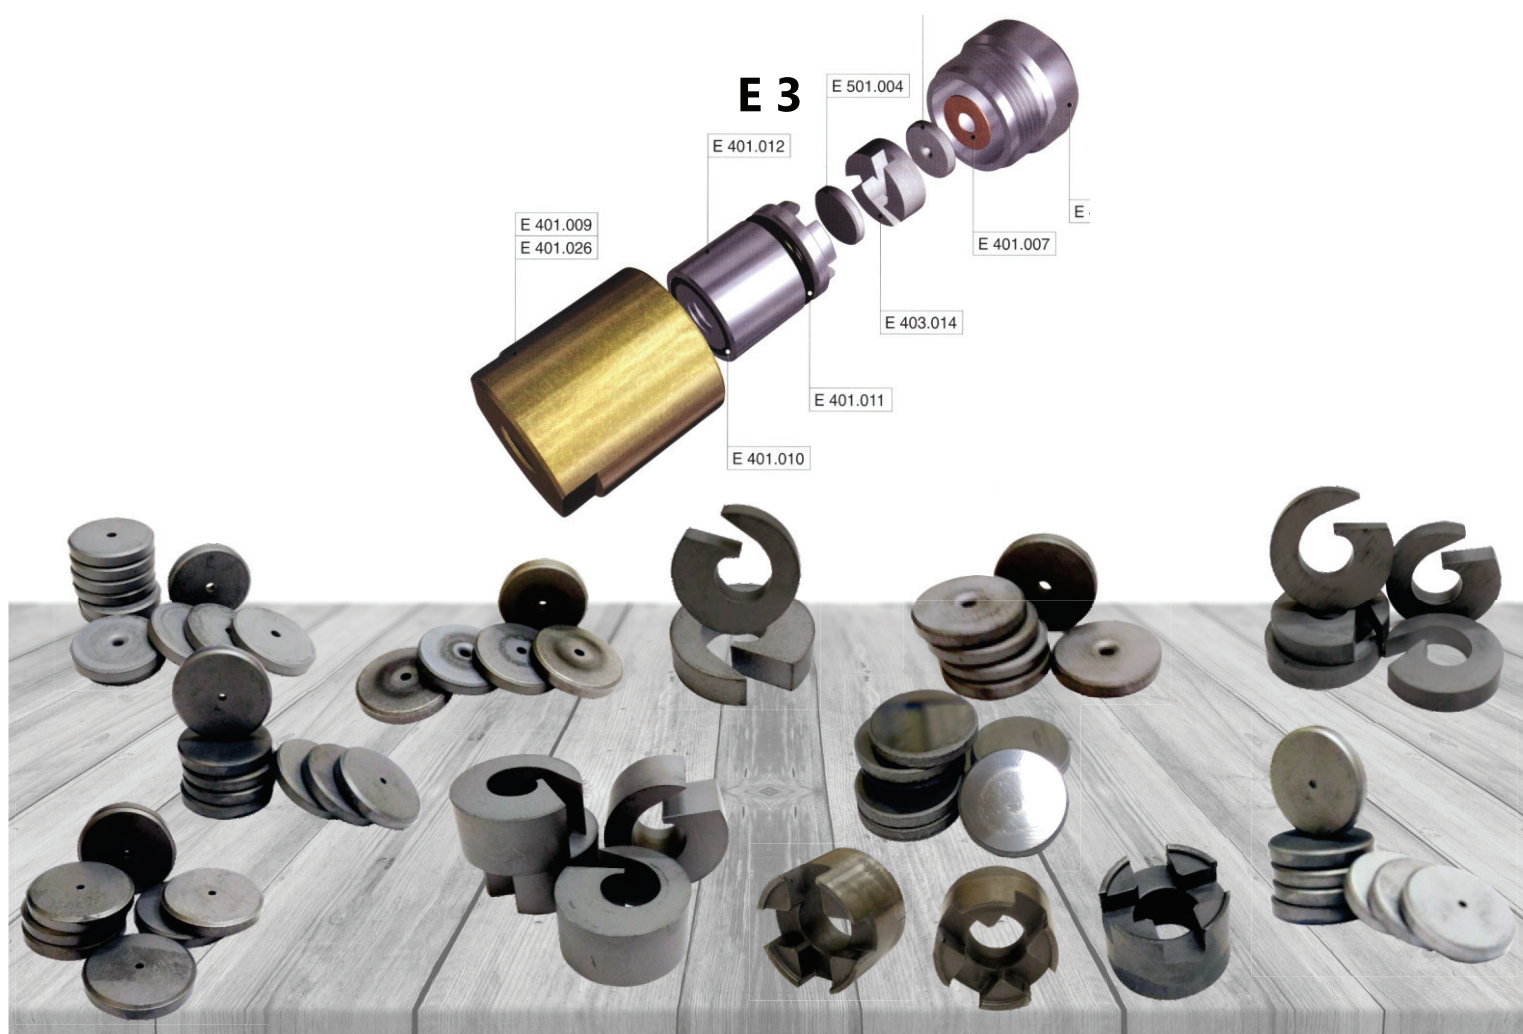


Código	Modelo	Hmm
100616	Pastilha Carburo Tungstênio	1,7mm
100730	Pastilha Carburo Tungstênio	1,8mm
101621	Pastilha Carburo Tungstênio	1,9mm
16849	Pastilha Carburo Tungstênio	2,0mm
100543	Pastilha Carburo Tungstênio	2,2mm
100617	Pastilha Carburo Tungstênio	2,3mm
100615	Pastilha Carburo Tungstênio	2,4mm
101203	Pastilha Carburo Tungstênio	2,5mm
100192	Pastilha Carburo Tungstênio	2,6mm
16850	Pastilha Carburo Tungstênio	2,8mm
100614	Pastilha Carburo Tungstênio	2,9mm
100378	Pastilha Carburo Tungstênio	3,0mm
101537	Pastilha Carburo Tungstênio	3,5mm
101502	Pastilha Carburo Tungstênio	4,0mm
100194	Pastilha Carburo Tungstênio Cega	

Código	Modelo	Hmm
297	Distribuidor Carburo Tungstênio P5	15mm (5+10)
100547	Distribuidor Carburo Tungstênio P5	15mm (7+8)

Código	Modelo	Hmm
100541	Caracol 1 Via	4mm
100193	Caracol 1 Via	5mm
16852	Caracol 1 Via	6mm
100542	Caracol 1 Via	8mm
100545	Caracol 1 Via	10mm
16853	Caracol 1 Via	12mm
102175	Caracol 1 Via	15mm


Código	Modelo	Hmm
102175	Caracol 3 Vias	6mm
2758	Caracol 3 Vias	8mm
15462	Caracol 3 Vias	10mm
17673	Caracol 3 Vias	13mm

Conjunto de Guia com 2 Regulagens Independentes

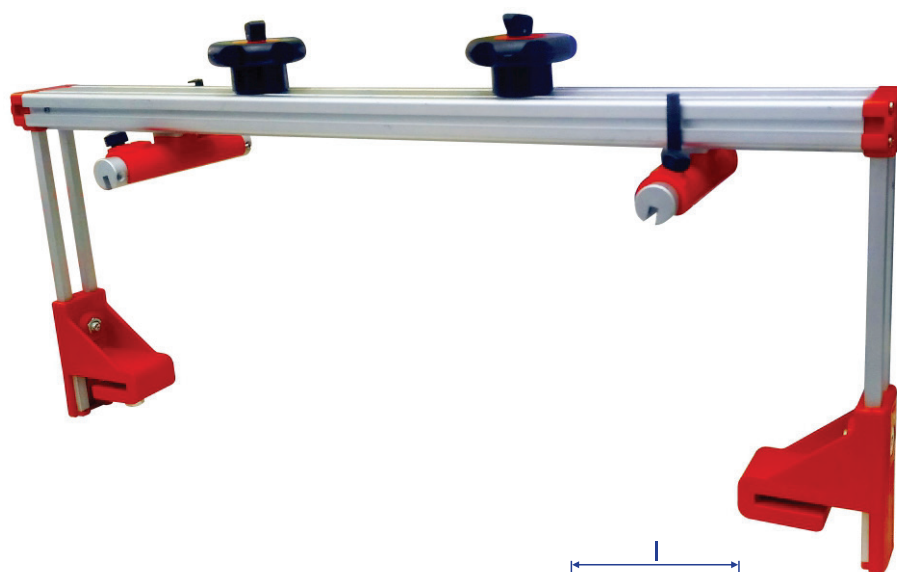

Características

B mm	B mm
min.80	max.320

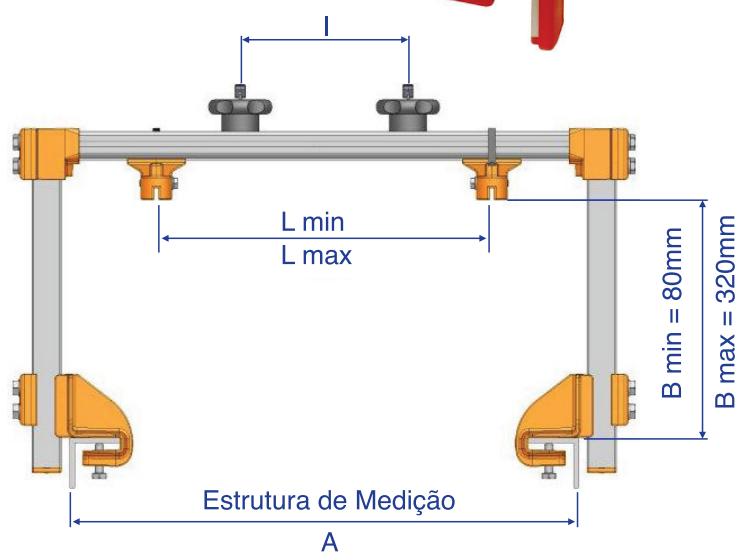

Código	Descrição
050400800	Guia Heavy com 2 Manoplas Indip. Linha 800
050401000	Guia Heavy com 2 Manoplas Indip. Linha 1000
050401200	Guia Heavy com 2 Manoplas Indip. Linha 1200
050401400	Guia Heavy com 2 Manoplas Indip. Linha 1400
050401600	Guia Heavy com 2 Manoplas Indip. Linha 1600

Suporte com haste reforçado para grandes formatos



Suporte com
Haste para Trefilado



Suporte com
Haste Seção C12



Suporte com Haste
Perfil Alumino Seção H

Bloqueto HEAVY



Cód. 020001061 + Bloqueto 102319 para Trefilado 10

Cód. 020001061 + Bloqueto 102320 para Trefilado 15

Cód. 020001062 + para perfil em alumínio seção H


Cód. 020001063 + para perfil seção C12

TUBETOS:

para um melhor resultado de esmaltação!




- Os tubetos em plástico FM são tubos alimentadores desenvolvidos para maior rendimento do pacote de discos.
- São leves e possuem furos de diferentes diâmetros para otimizar a saída do esmalte;
- Não necessitam de suporte anti-gota, pois não há acúmulo de esmalte no interior do tubeto, devido ao material plástico especial.

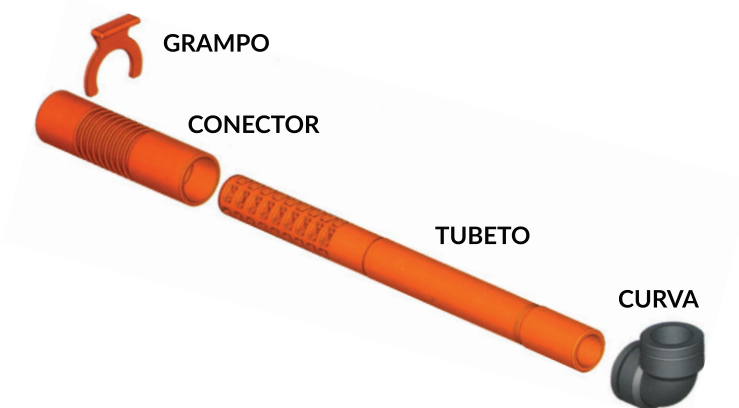

PARA DISCOS COM MEDIDAS
PADRÃO Ø50-60mm



PARA DISCOS COM MEDIDAS
ESPECIAIS Ø80-100mm

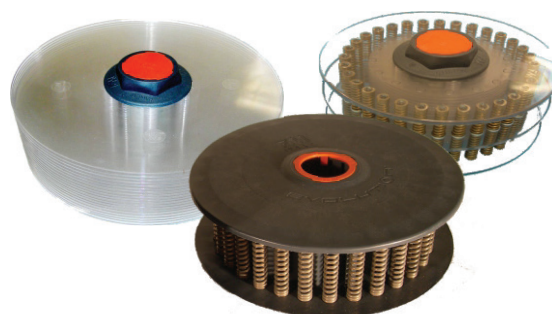

TUBETO LONGO



TUBETO CURTO



Um tubeto diferente para cada peso de esmalte!

G1

G2


G3

EVOLUTION Ø150**070113001**

D.150 FIL.M 49 X 1,5

070113002

D.150 FIL.M 54 X 1,5

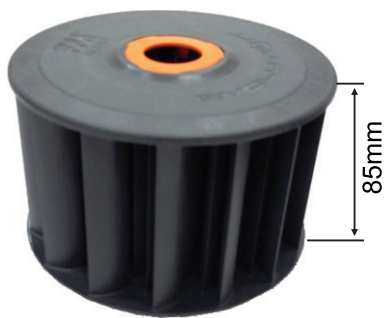**EVOLUTION Ø200****070114001**

D.200 FIL.M 49 X 1,5

070114002

D.200 FIL.M 54 X 1,5


**DISCO D.200x3 ROSCA 49 D.89x3
COM MOLAS EM INOX Cód. 070118001**


Aplica o esmalte por impacto (transformando em um fino fluído) e não por nebulização (transformando em micro gotas), garantindo uma melhor penetração, mesmo em superfícies ásperas.

Indicado para peças acima de 60x60cm.

**DISCO CÔNICO D.89-150x2mm Rosca 49 Cód. 070097002
D.89-150x2mm Rosca 54 Cód. 070097008**


Graças a sua estrutura não há problemas de rotação; Desenvolvido com várias passagens em cada lâmina do disco, de diâmetros diversos, resultando em uma inclinação diferente na saída do esmalte; Indicado para cabines com disco único;

Tubeto recomendado: depende da quantidade de esmalte. Começar sempre com o laranja.


Velocidade recomendada: a partir de 50Hz até 60Hz.

PACOTE DE DISCO COM BARRAS EM ALUMINA Ø150mm Rosca 49 Cód. 070013001



- Indicado para esmaltes com muito minério e granilhas;
- Destrói todos os nódulos presentes no esmalte;
- Material das barras em alumina, resistente ao desgaste;
- As barras são móveis, podendo ser substituídas;

Tubeto recomendado: depende da quantidade de esmalte. Começar sempre com o laranja.

Velocidade recomendada: de 46Hz até 56Hz.



Conjunto de disco com 32 lâminas Ø150x1mm, para esmaltação, M49
Cód. 070001001



Conjunto de disco com 24 lâminas Ø150x2mm, para esmaltação, M49
Cód. 070001002



Conjunto de disco Ø200x1mm, para esmaltação, M49
Cód. 070006001




Conjunto de disco mola ino com flange (gotas médias e regulares Ø150mm
Cód. 070028001

Proteção para Polias


- Proteção para polia em aço 1020 com pintura eletrostática;
- Suporte em **FM**;
- Trefilado em alumínio;
- Construimos para todo tipo de canal, formatos e Ø de polia;

Obs.: Vendido em conjunto ou separadamente.

Para Polia de linha "transpasse" fixada por baixo.

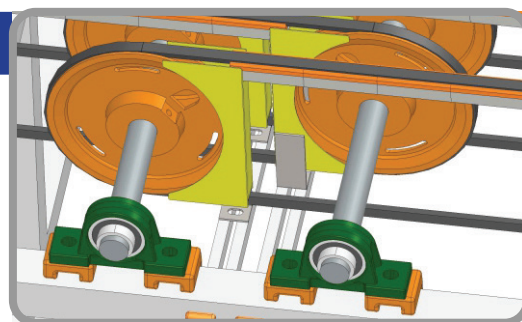

Para Polia de linha fixada na lateral.

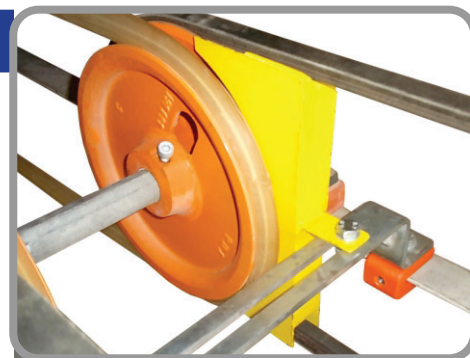



Reposição para Guia "T" de Rolinhos comp. total 240mm (com 10 rolinhos)



Guia e rolinhos com novo material mais resistente.
Cód. 500809/A (Cód. Servitech: 102113)

Grupo Testeira Curva



Ponta "esquerda" com rolinhos. Cód. 500815/A
(Cód. Servitech: 102111)

Ponta "direita" com rolinhos. Cód. 500814/A
(Cód. Servitech: 101829)


Extremidade



Extremidade Anterior 18,5 X 32 X 4 Direita.
Cód. 101778 (Cód. Servitech: 14035)

Extremidade Posterior 18,5 X 32 X 4 Esquerda.
Cód. 101779 (Cód. Servitech: 14036)

Perfil de Alumínio



Perfil Alumínio. Cód. 40008413000
(Cód. Servitech: 101111)

Guias de Rolinhos Peças de Reposição


Guia de Rolinhos "direito" comprimento 871mm Cód. 149051034 (Cód. Servitech: 101747)

Guia de Rolinhos "esquerdo" comprimento 871mm Cód. 149052034 (Cód. Servitech: 101746)



Guia de Rolinhos "esquerdo" comprimento 1591mm Cód. 149052064 (Cód. Servitech: 100078)

Guia de Rolinhos "direito" comprimento 1591mm Cód. 149051064 (Cód. Servitech: 100077)


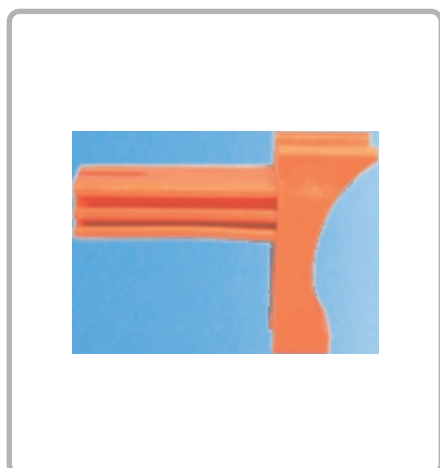


forma para diâmetro de 60mm a 120mm






forma para diâmetro de 170mm a 250mm

CARATTERISTICHE

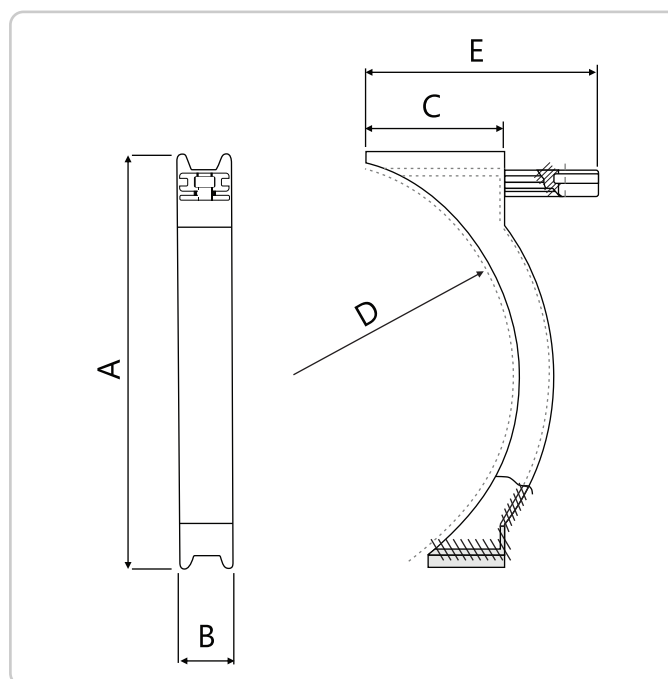
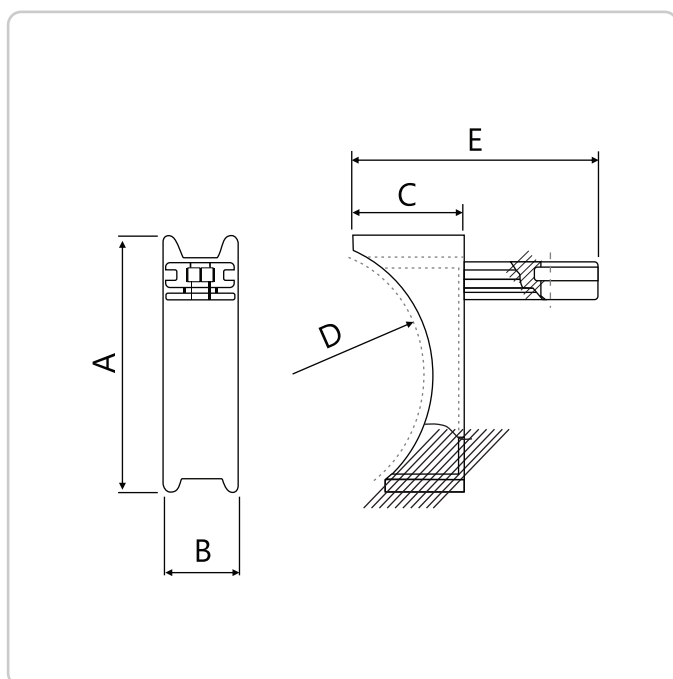


Puleggia (D) Pulley (D) Riemenscheibe (D)	P.A.U.	G.T.C.	A mm	B mm	C mm	E mm	PESO - WEIGHT GEWICHT g
Ø60	060010001	060010101	52,5	28	24	73	21
Ø80	060010002	060010102	88,5	28	43	93	34
Ø100	060010003	060010103	93,5	28	43	93	34
Ø120	060010009	060010109	129,5	28	49	99	51
Ø170	060010004	060010104	166,5	28	56	105	44
Ø220	060010005	060010105	228	28	76	125	69
Ø230	060010006	060010106	239	28	76	125	69
Ø240	060010007	060010107	248	28	76	125	70
Ø250	060010008	060010108	257	28	76	125	71


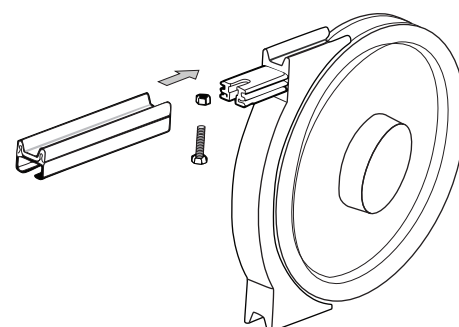


**ROTOR DIREITO****CARACTERÍSTICAS - FEATURES - EIGENSCHAFTEN**

Código	C mm	F mm	S mm
080001002	Ø112,5	Ø16,3	34,6

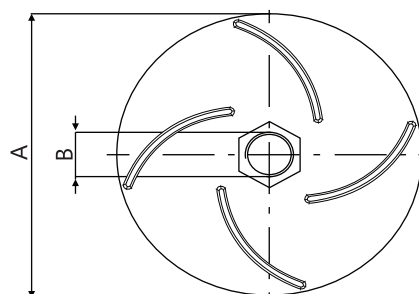ROTOR ESQUERDO PARA BOMBA**CARACTERÍSTICAS**

Código	A mm	B mm	C mm	Peso gr
080001001/A	Ø137,7	M22	44,8	190

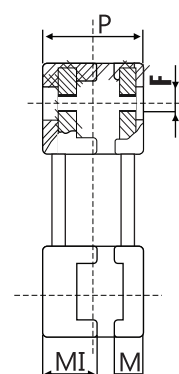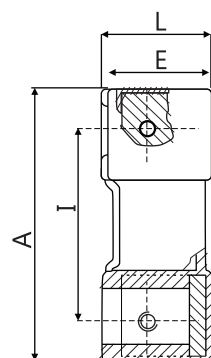
GRAFONE DE 120mm M10**CARACTERÍSTICAS**

Código	A mm	E mm	F mm	I mm	L mm	M mm	M1 mm	P mm
090001001	167,1	61,8	M10	120	71,8	16,7	33,5	60,3
090001003	167,1	61,8	M12	120	71,8	16,7	33,5	60,3



Proteção para Mancal UCP 206 Eixo 30mm **060008003**
 Proteção para Mancal UCP 207 Eixo 35mm **060008004**
 Proteção para Mancal UCP 208 Eixo 40mm **060008005**

Proteção para Mancal UCP 206 Furo 40 **060008006**
 Proteção para Mancal UCP 207 Furo 50 **060008007**

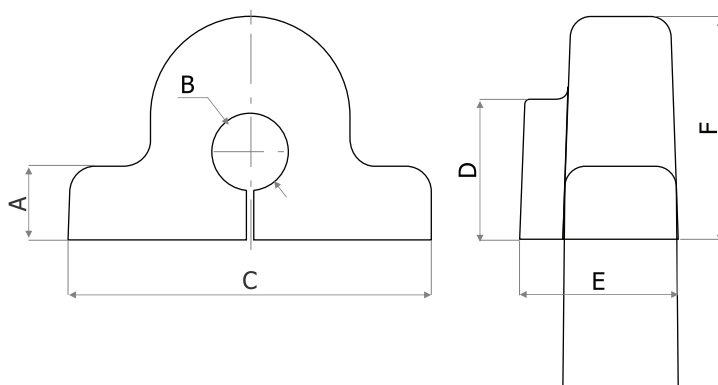


CARACTERÍSTICAS

Código	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
060008003	34,8	Ø 30	171	65,8	73	105,5
Código	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
060008004	34,8	Ø 35	171	65,8	73	105,5
Código	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
060008005	34	Ø 40	196	80	83	110

Código	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
060008006	34,8	Ø 40	171	65,8	73	105,5
Código	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
060008007	34,8	Ø 50	171	65,8	73	105,5


SALVA DEDO

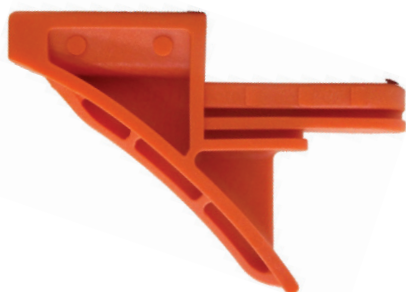

CARACTERÍSTICAS

Salva dedo D.170 perfil "C"
 Cód. 06001100200


TERMINAL

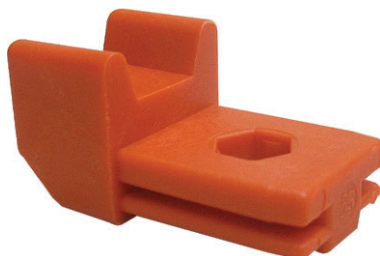

CARACTERÍSTICAS

Terminal de perfil canal "C"
 Cód. 060012001C0

TERMINAL COM ROLINHO

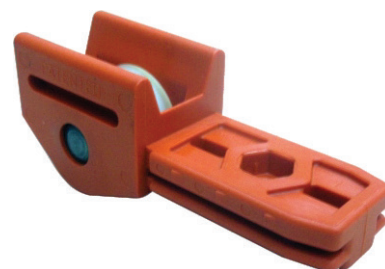


CARACTERÍSTICAS


Terminal com rolinhos
 Cód. 060013001C0

**CARACTERÍSTICAS**

Proteção de Polia (Paramão inferior)
Cód. 060005001

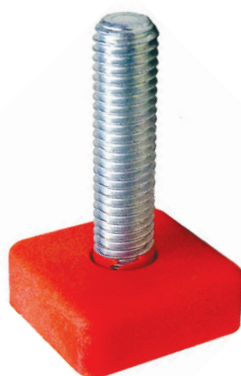**CARACTERÍSTICAS**

Parafuso de Fixação do Guia Sotocorreia
Cód. 020001041/1

**CARACTERÍSTICAS**

Suporte Universal de Fixação
Cód. 020001057

**CARACTERÍSTICAS**


Disco Engobe D. 80, espessura 7,5
e furo 17mm. Cód. 101902

**CARACTERÍSTICAS**

Polia D. 60 semi-redonda para correia
D. 12mm. Cód. 030001062/A

**CARACTERÍSTICAS**

Coluna ajustável para Guia Lateral
Cód. 020001008

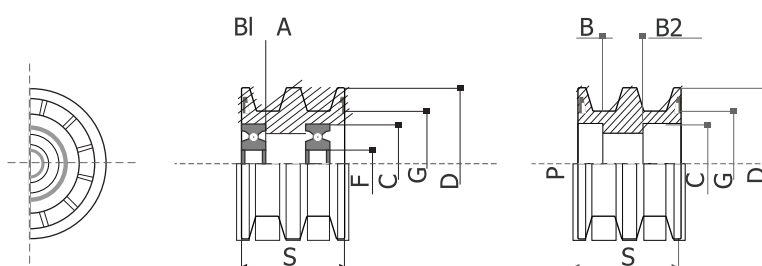PULEGGIA Ø60mm A DUE GOLE "B" FOLLE PER CUSCINETTO Ø30mm



ART. 1

ART. 2

CARACTERÍSTICAS

Artigo	Código	A mm	B mm	B1 mm	B2 mm	C mm	D mm	F mm	G mm	P mm	S mm
ART. 1	030001009	17,3	8,7	9	14,3	Ø30	Ø60,2	10	Ø41,8	Ø23,9	40,6
ART. 2	030001009/A			—				—			


POLIA Ø60mm A UM CANAL "B"

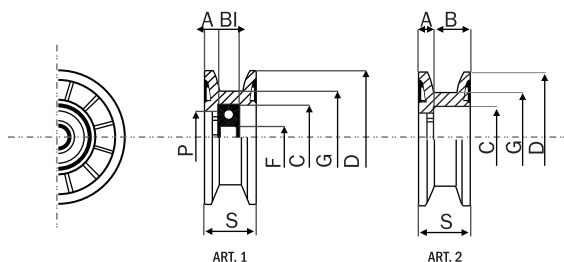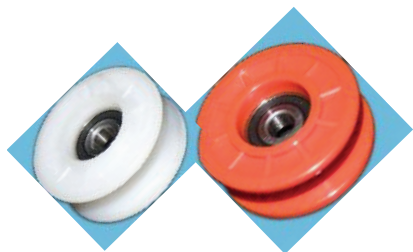

CARACTERÍSTICAS

Articolo Article Artikel	Codice Part. Code Part. N° Teilnr.	A mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	F mm	G mm	P mm	S mm
ART. 1	030001012	5,6	17,1	9	Ø30	Ø59,5	Ø10	Ø41,3	Ø23,8	22,7
ART. 2	030001012/A			—			—			



FIXADOR DE FITA 40mm REGULÁVEL

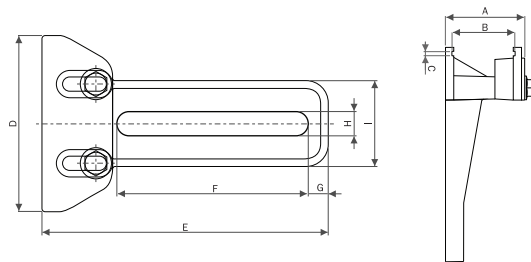

CARACTERÍSTICAS

Código	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
050001005	49	39	2	81,5	115	68	10	10	40,5


FIXADOR DE FITA 40-180mm REGULÁVEL

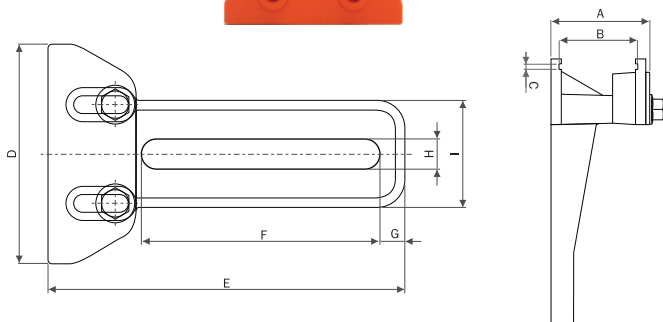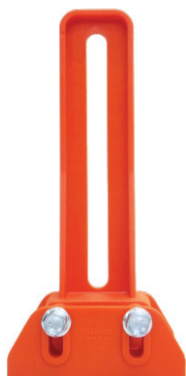

CARACTERÍSTICAS


Código	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
050001011	48	38	2,5	80	180	136	10	11	39

POLIA Ø60mm CANAL TIPO "A"

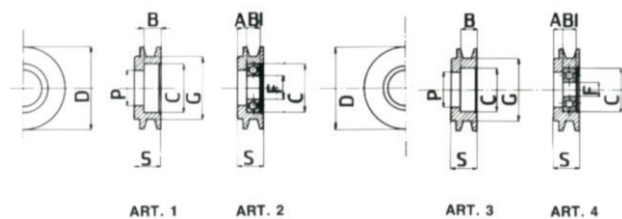


CARACTERÍSTICAS


Artigo	Código	A mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	F mm	G mm	P mm	S mm
ART. 1	030001039/A	4,2	14,3	—	Ø35	Ø58,5	—	Ø45,7	Ø23,8	18,5
ART. 2	030001039			10			Ø17			
ART. 1	030001039/B	6,85	11,65	—	Ø32		—		Ø24,6	
ART. 2	030001039/C			9			Ø15			

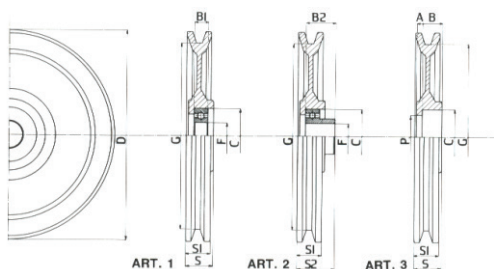POLIA Ø240mm CANAL TIPO "B" FOLLE

CARACTERÍSTICAS

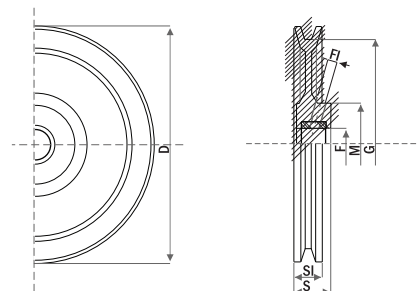
Artigo	Código	A mm	B mm	B1 mm	B2 mm	C mm	D mm	F mm	G mm	P mm	S mm	S1 mm	S2 mm
ART. 1	030001021/B	4,5	23	16	—	Ø62	Ø252	Ø30	Ø221,8	Ø53	28	24,8	—
ART. 2	030001021			—	34,2						—		39,6
ART. 3	030001021/A			—	—						28		—

POLIA Ø240mm CANAL TIPO "B" TRAINO

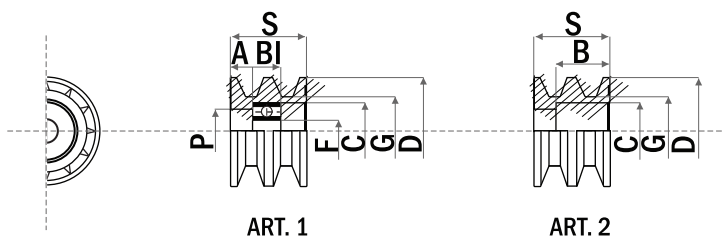CARACTERÍSTICAS

Código	D mm	F mm	F1 mm	G mm	M mm	S mm	S1 mm
030001020/B	Ø252	Ø30	M10	Ø221,8	Ø82,9	Ø34	24,9


POLIA Ø50mm DUPLO CANAL TIPO "A"

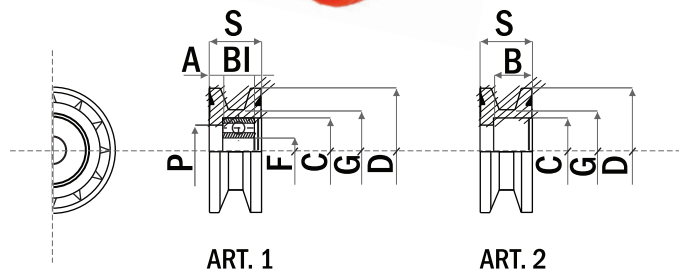CARACTERÍSTICAS

Articolo Article Artikel	Codice Part. Code Part. N° Teilnr.	A mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	F mm	G mm	P mm	S mm
ART. 1	030001029/A	10	23,75	12	Ø26	Ø49,8	Ø10	Ø31,5	Ø20,2	33,75
ART. 2	030001029			—						

POLIA Ø50mm CANAL TIPO "A"

CARACTERÍSTICAS

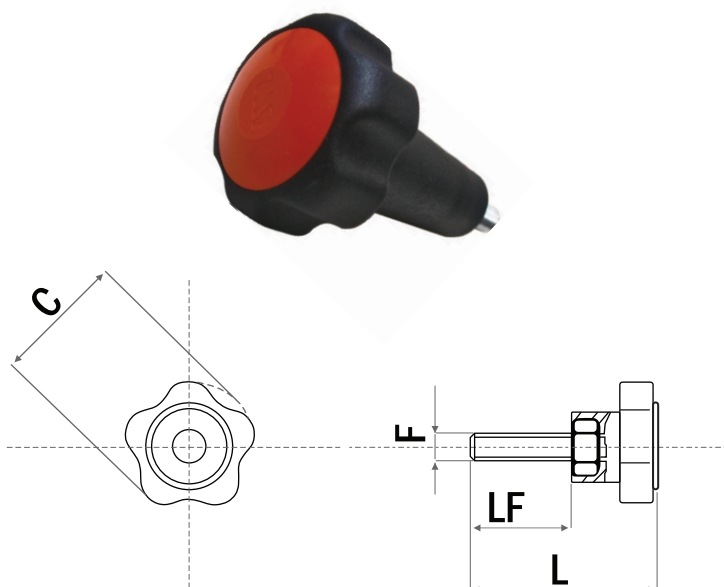Articolo Article Artikel	Codice Part. Code Part. N° Teilnr.	A mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	F mm	G mm	P mm	S mm
ART. 1	030001038/A	5	14,85	12	Ø26	Ø50	Ø10	Ø31,5	Ø20,3	19,85
ART. 2	030001038			—						


MANÍPULO DE APERTO COM BARRA ROSCADA M10



CARACTERÍSTICAS

Codice Part. Code Part. N° Teilnr.	C mm	F mm	L mm	LF mm
110001007	39	M10	45,2	21


SUPORE COM HASTE MONTADA

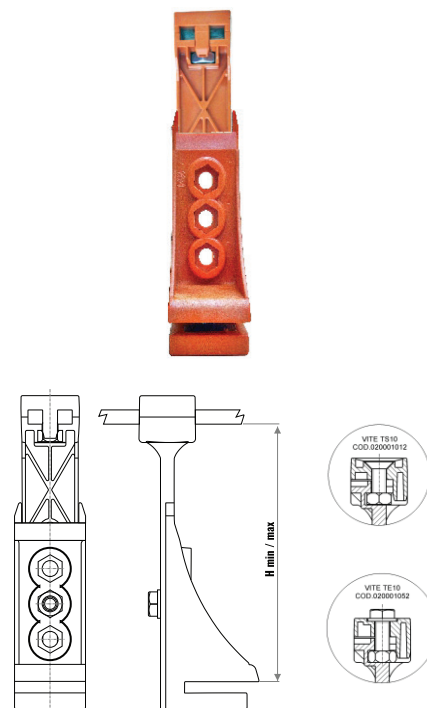

CARACTERÍSTICAS

Código	H mm	H mm
020001052	min 135	max 266


SUPORE PARA HASTE

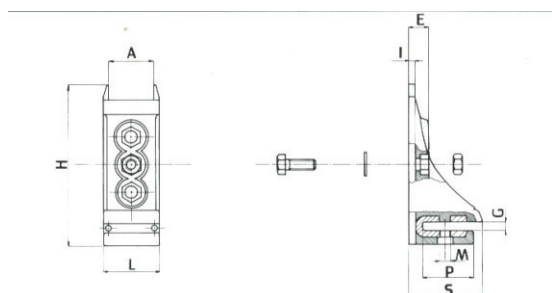

CARACTERÍSTICAS

Codice Part. Code Part. N° Teilnr.	A mm	E mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	P mm	S mm
020001010	39,7	17,6	7,8	145,6	6	50,1	M10	44,9	66,2


HASTE PORTA QUADRETO COMPLETA



CARACTERÍSTICAS

Codice Part. Code Part. N° Teilnr.	A mm	G mm	H mm	L mm	S mm	T mm	U mm	V mm
020002001	120	10,3	219,5	39,6	9,6	39,6	10,4	10,1


MORSETTO SEMIGRAFFONE M10

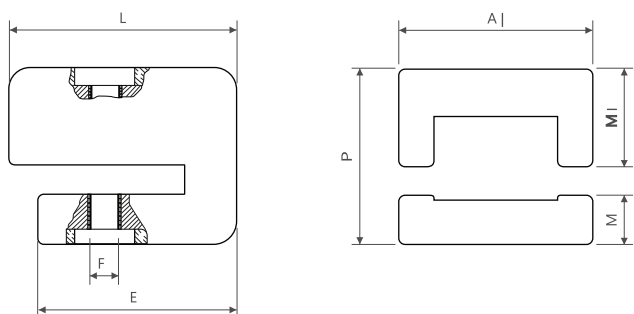

CARACTERÍSTICAS


Codice Part. Code Part. N° Teilnr.	AI mm	E mm	F mm	L mm	M mm	MI mm	P mm
0200010207	59,5	60,5	M10	70	15,5	30,5	55

MORSETTO SEMIGRAFFONE M12

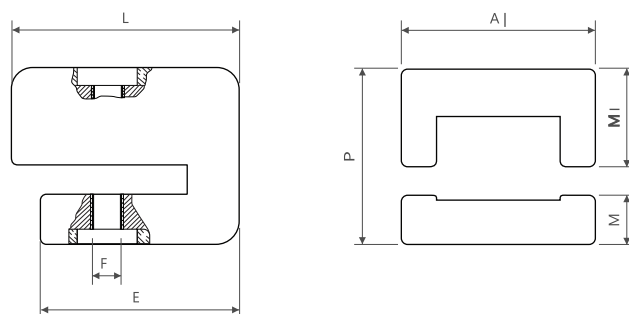

Codice Part. Code Part. N° Teilnr.	AI mm	E mm	F mm	L mm	M mm	MI mm	P mm
020001028	59,5	60,5	M12	70	15,5	30,5	55


GRAMPO SEM DOBRADIÇA M10

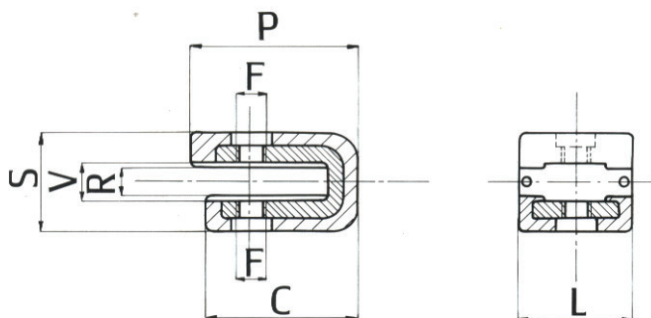

CARACTERÍSTICAS


Codice Part. Code Part. N° Teilnr.	C mm	F mm	L mm	P mm	R mm	S mm	V mm
020001025	52,8	M10	38,9	57,6	9,1	34,5	12,2

GRAMPO SEM DOBRADIÇA COM FURO LATERAL M10

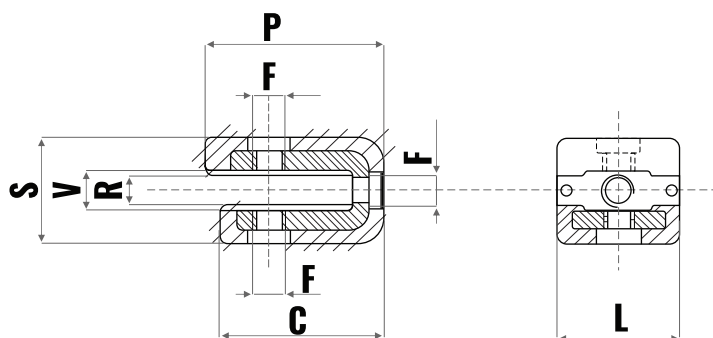

CARACTERÍSTICAS

Codice Part. Code Part. N° Teilnr.	C mm	F mm	L mm	P mm	R mm	S mm	V mm
020001026	52,8	M10	38,9	57,6	9,1	34,5	12,2

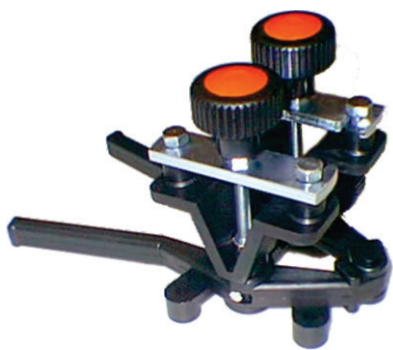

CARACTERÍSTICAS

Alicate para soldar Correia
Cód. 120010002



CARACTERÍSTICAS

Bico de pato Largo 650mm
Cód. 501003




CARACTERÍSTICAS

Suporte 42-40-26 para rolo
Encaixe 11x15 (Alta Temperatura)
Cód. 101965/A




Suporte 42-40-26 para Rolo
Encaixe 11x15
Cód. 101965



CARACTERÍSTICAS

Suporte de Fixação D.8 para Rolo Cód. 101966 / (Alta Temperatura) Cód. 101966/A
Suporte de Fixação D.9 para Rolo Cód. 101967 / (Alta Temperatura) Cód. 101967/A
Suporte de Fixação D.10 para Rolo Cód. 101968 / (Alta Temperatura) Cód. 101968/A
Suporte de Fixação D.12 para Rolo Cód. 101969 / (Alta Temperatura) Cód. 101969/A
Encaixe 11x15mm

**PEÇA FINAL COM ROLINHO
CÓD. 060013001C0**

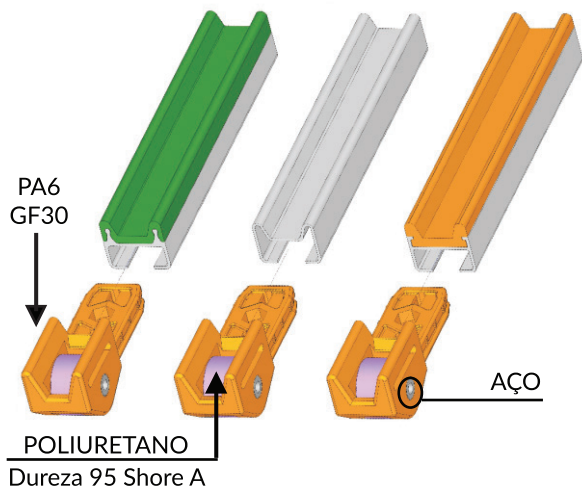


Abraçadeira Tubular MM 60
Cód. 020001023C1




Abraçadeira Tubular MM 40
Cód. 020001024C1

- Alta resistência pois o interior é construído em aço 1020;
- Não oxida pois é revestida com material FM;
- Alta Praticidade;
- Pode ser utilizada de diversas formas;
- Ideal para utilizar como abraçadeira em tubo melaton.


Perfis



- Perfil Guia B em Polizene Verde 400051/1 (Cod. 100109)
- Perfil Guia C em Polizene Verde 400037/1 (Cod. 100004)
- Perfil Guia B/C em Alumínio 400036/1 (Cod. 4086)




- Perfil em polizene verde 16 x 20mm para curva, correia Ø12mm (Cod. 13201065)



- Perfil em polizene tipo FC 36 x 15mm C=28mm (Cod. 13201072)




- Perfil em nylatron 35 x 9,5 x 5mm para cobrir guia (Cod. 13050208)




- Perfil galvanizado Sotocorrea para sessão B/C 28 x 21mm (Cod. 12301030)




- Perfil em polizene preto 16 x 20mm para curva, correia Ø12mm (Cod. 13201061)



- Perfil guia lateral chato preto 40 x 30,5 x 20 x 10 x 3,5mm (Cod. 13213010)



- Perfil em polizene plato 20 x 15mm (Cod. 13228020)



- Perfil em T, para guia lateral 32 x 22 x 1,5mm (Cod. 12302030)

Linha Diamond Plus Maior Durabilidade

Perfil para Curva




Perfil para curva D.12 com corte L=3000
Cód. 200848/A.

Perfil



Perfil superior para guia canal "B" L=3000
Cód. 400242/A.
Perfil superior para guia canal "C" L=3000
Cód. 400243/A.

Guia



Guia de alumínio perfil 28-18,75
Diamond L=3000 Cód. 400241.

Salva Dedo




Salva dedo D.170 perfil "C"
Cód. 06001100200

Terminal



Terminal de perfil canal "C"
Cód. 06001200100

Terminal com Rolinho



Terminal com rolinhos (pack 50)
Cód. 06001300100