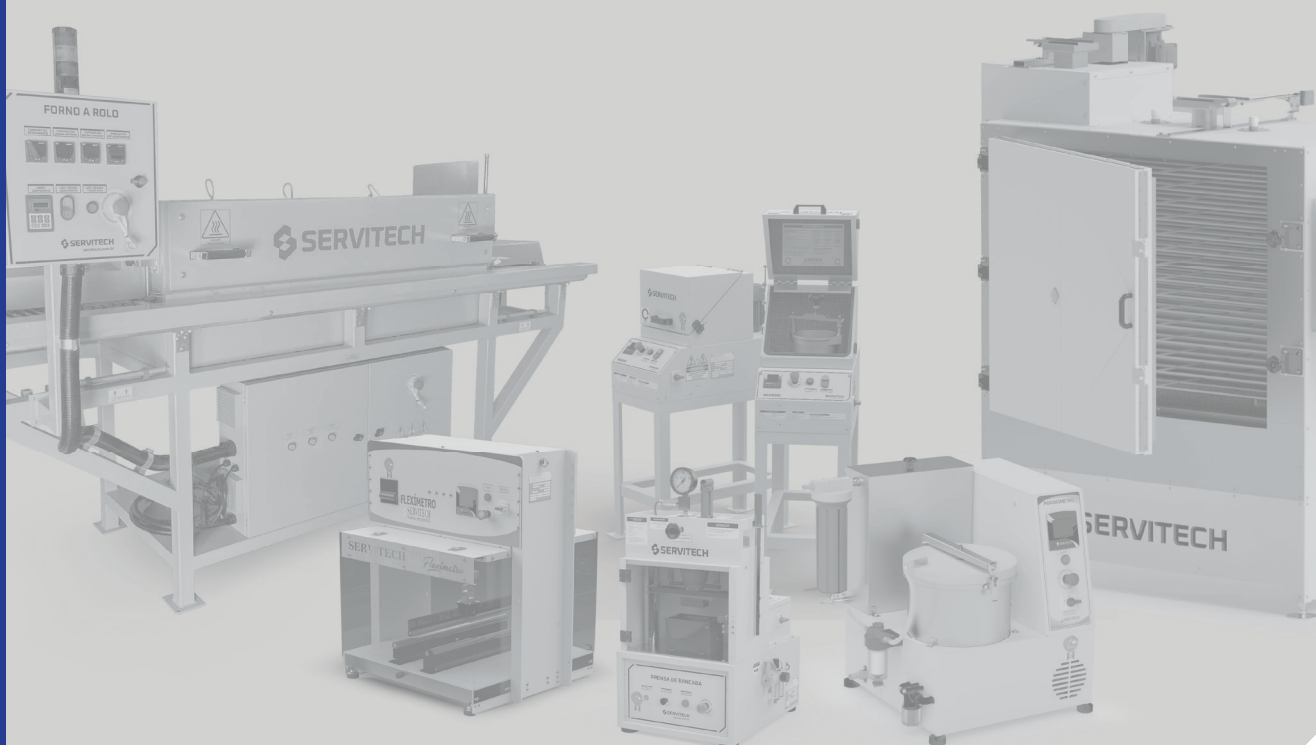


**CATÁLOGO****EQUIPAMENTOS
DE LABORATÓRIO**

ÍNDICE

AGITAÇÃO

Agitadores	05
Pás para agitadores	05

ANÁLISE DE ATRITO DE SUPERFÍCIE

Rampa de escorregamento	05
-------------------------	----

ANÁLISE DA RESISTÊNCIA AO GRETAMENTO

Autoclaves	06
------------	----

ANÁLISE DE CARGA DE RUPTURA

Flexímetros	07
-------------	----

ANÁLISE DE CONCENTRAÇÃO DE CÁLCIO

Calcímetros	07
-------------	----

ANÁLISE DE DENSIDADE

Densímetros	08
Picnômetros	08

ANÁLISE DE DESGASTE ABRASIVO

Abrasímetros	08
Caixa para teste PEI	08

ANÁLISE DE GRANULOMETRIA

Vibrotech	09
Peneiras granulométricas	09

ANÁLISE DE PLASTICIDADE

Plasticímetro	09
---------------	----

ANÁLISE DE POROSIDADE

Porosímetros	09
--------------	----

ANÁLISE DE VISCOSIDADE

Viscosímetro	10
--------------	----

APLICAÇÃO

Cabines de aplicação	10
Pistola para aerografia	10
Aplicador manual	10

ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM

Estufas	11
Sistema de secagem infravermelho	11

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Medidores de curvatura	12
Mesas de medição eletrônica	12
Kit de medição linear	12
Balanças eletrônicas	13
Cronômetro	13
Micrômetro	13
Micromanômetro eletrônico	13

MOAGEM

Moinhos de jarros	14
Moinhos horizontais	14
Moinhos martelo	15

PRENSAGEM

Prensas	15
---------	----

QUEIMA E REQUEIMA

Forno elétrico a rolo	16
Forno Mufla	16
Forno de Secagem	16

ÍNDICE

Abrasímetros	08	Mesas de medição eletrônica	12
Agitadores	05	Micromanômetro eletrônico	13
Aplicador manual	10	Micrômetro	13
Autoclaves	06	Moinhos de jarros	14
Balanças eletrônicas	13	Moinhos horizontais	14
Cabines de aplicação	10	Moinhos martelo	15
Caixa para teste PEI	08	Pás para agitadores	05
Calcímetros	07	Picnômetros	08
Cronômetro	13	Peneiras granulométricas	09
Densímetros	08	Pistola para aerografia	10
Estufas	11	Plasticímetro	09
Flexímetros	07	Porosímetros	09
Forno de Secagem	16	Prensas	15
Forno elétrico a rolo	16	Rampa de escorregamento	05
Forno Mufla	16	Sistema de secagem infravermelho	11
Kit de medição linear	12	Vibrotech	09
Medidores de curvatura	12	Viscosímetro	10

◆ AGITADORES

Agitador adequado a NR12 para agitação de líquidos e pastas.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Capacidade
CT-12017	220/380V 60hz Trifásico	2L
Potência	Agitação	Material
250W	Fixa de 1700 RPM	Aço 1020

Modelo	Alimentação	Capacidade
CT-12054	220/380V 60hz Trifásico	2L a 5L
Potência	Agitação	Material
250W	Controle eletrônico de agitação de 3,0 a 70,0Hz	Aço 1020

Outras especificações sob consulta



◆ PÁS PARA AGITADORES

	Código	Modelo	Diâmetro	Material
	11652	Âncora sem furo	Ø40mm	Aço Inox

	Código	Modelo	Diâmetro	Material
	11651	3 Pás	Ø42mm	Aço Inox

	Código	Modelo	Diâmetro	Material
	12989	03 Pás	Ø65mm	Aço Inox

	Código	Modelo	Diâmetro	Material
	12999	Âncora com furo	Ø82mm	Aço Inox

	Código	Modelo	Diâmetro	Material
	7587 18944	Cowles Haste	Ø30mm Ø3/8"	Aço Inox Aço Inox

	Código	Modelo	Diâmetro	Material
	12988 323	Cowles Haste	Ø40mm 1/2"	Aço Inox Aço Inox

	Código	Modelo	Diâmetro	Material
	13115 323	Cowles Haste	Ø50mm 1/2"	Aço Inox Aço Inox

	Código	Modelo	Diâmetro	Material
	13907 323	Cowles Haste	Ø60mm 1/2"	Aço Inox Aço Inox

◆ RAMPA DE ESCORREGAMENTO

Instrumento utilizado para a determinação do coeficiente dinâmico de atrito das superfícies, conforme a norma DIN 51130 e ISO 105445-17.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Dimensões	Dimensões do Plano
CT-460	380V 60Hz 0,22Kw Trifásico	H 2500 X C 2120 X L 780 mm	600 x 2000mm

Velocidade	Inclinação	Acionamento	Acessórios
1%/s	0° a 45°	Eletromecânico	Corda e cinto de segurança Sapatos para teste 1L de óleo mineral Inclinômetro de precisão

Outras especificações sob consulta



♦ AUTOCLAVES

O Autoclave Vertical consiste em um vaso de pressão construído para geração e armazenamento de vapor d'água. Na indústria cerâmica é utilizado para a determinação da resistência ao gretamento (fissura capilar limitada à camada esmaltada de revestimento cerâmico). Pode ser utilizado também para a esterilização de materiais e utensílios em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Dimensões de Trabalho	Altura Total	Potência	Alimentação	Pressão de Operação	Pressão de Teste	Material	Operação
CT-12001	Ø350 x 350	1m	6Kw	Consultar	5Kgf/cm ²	10,5Kgf	Aço Inox	Sem Plataforma
CT-12001	Ø500 x 500	1m	12Kw	Consultar	5Kgf/cm ²	10,5Kgf	Aço Inox	Sem Plataforma
CT-12001	Ø700 x 700	1,3m	24Kw	Consultar	5Kgf/cm ²	10,5Kgf	Aço Inox	Plataforma Simples
CT-12001	Ø500 x 900	1,7m	18Kw	Consultar	5Kgf/cm ²	10,5Kgf	Aço Inox	Plataforma
CT-12001	Ø700 x 500	1m	24Kw	Consultar	5Kgf/cm ²	10,5Kgf	Aço Inox	Sem Plataforma
CT-12001	Ø700 x 1200	2,3m	45Kw	Consultar	5Kgf/cm ²	10,5Kgf	Aço Inox	Plataforma

Outras especificações sob consulta

Equipamento com manômetro para leitura de pressão, duas válvulas de segurança, painel elétrico, controlador automático de pressão, válvula eletrônica para abertura automática de fim de prova.

O elemento aquecedor do Autoclave é composto por resistência elétrica de imersão.



◆ FLEXÍMETROS

O Flexímetro é utilizado para determinar a carga de ruptura de peças cruas e queimadas planas (pisos e azulejos) e telhas.



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Capacidade	Memória	Dimensões	Estrutura	Acessórios
CT-12624	220V 60Hz Monofásico	Até 200Kg	10 Formatos	Consultar	Aço 1020	Impressora (Opcional) Mesa de apoio (Opcional) Kit completo de cutelo
CT-12101	220V 60Hz Monofásico	500Kg ou 1000Kg	10 Formatos	Consultar	Aço 1020	Impressora (Opcional) Mesa de Apoio (Opcional) Kit completo de cutelo
CT-12670	220V 60Hz Monofásico	500Kg até 3000Kg	10 Formatos	Consultar	Aço 1020	02 Célula de carga Dispositivo para medição de deslocamento

Outras especificações sob consulta

◆ CALCÍMETROS

Usado para determinar a porcentagem de carbonato de cálcio nas argilas utilizadas nas cerâmicas, argilas industriais ou em outros produtos como composições de solos em geral, areia, etc.

ESPECIFICAÇÕES

Modelos

DIETRICH CT-010

PIZZARELLI

Componentes podem ser vendidos separadamente



◆ DENSÍMETROS

Equipamentos para medição da densidade aparente no processo cerâmico.

Muitas variáveis dependem dessa relação peso / volume durante a produção, como contração, desgaseificação, porosidade, absorção, etc.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Operação	Mercúrio	Acessórios
CT-12444	Acionamento manual a base d'água	N/A	Câmara de secagem Reservatório Espátula
3-20	Automatizado	N/A	N/A

Outras especificações sob consulta



◆ PIGNÔMETROS



Aparelho para determinação da densidade de tintas, vernizes, líquidos e massas semelhantes.

ESPECIFICAÇÕES

Volume	Dimensões	Material
50mL	Ø35 x 75	Aço Inox
100mL	Ø50 x 70	Aço Inox

Outras especificações sob consulta

◆ ABRASÍMETROS

Abrasímetro adequado a NR12 para determinar a resistência à abrasão de ladrilhos cerâmicos esmaltados e outros materiais.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Módulos
CT-12246	220/380V 60Hz Trifásico	1 módulo
CT-12247	220/380V 60Hz Trifásico	2 módulos
CT-12186	220/380V 60Hz Trifásico	9 módulos

Outras especificações sob consulta



◆ CAIXA PARA TESTE PEI



Caixa de visualização para teste PEI com controle de luminosidade através de dimmer eletrônico.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Material
CT-278	220V 60W Monofásico	Compensado e revestimento externo em fórmica

Outras especificações sob consulta

◆ VIBROTECH

Agitador eletromagnético de bancada para peneiras, responsável pela análise granulométrica, que é uma técnica em que se determina o tamanho de partículas.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Capacidade	Diâmetro da Peneira
CT-12025	220V 60Hz Monofásico	6 peneiras	Ø8" x 2"

Outras especificações sob consulta



◆ PENEIRAS GRANULOMÉTRICAS



Peneiras para análise e controle granulométricos.

ESPECIFICAÇÕES

Material	Diâmetro	Malha
Aro e malha em Aço Inox	Ø8"x2"	#20 #30 #50 #60 #80 #100 #150 #200 #250 #325

Outras especificações sob consulta


◆ PLASTICÍMETRO

Equipamento para determinar o grau de plasticidade de acordo com os métodos de PFEFFERKORN para a determinação do grau de trabalhabilidade de materiais cerâmicos.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Dimensões Externas	Capacidade	Acessórios
PFEFFERKORN	1 250 x P 370 x H 480mm	24Kg	Aparelho para formação de provas

Outras especificações sob consulta

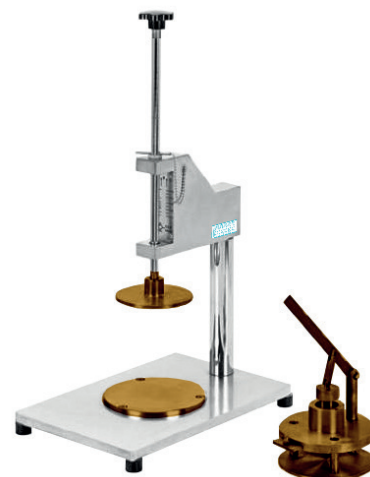

◆ POROSÍMETROS

Equipamento para a determinação da porosidade aparente das peças cerâmicas por meio de vácuo, conforme norma ISO.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Dimensões da Câmara
CT-12174	220V 50/60Hz Monofásico	Ø305 x 250mm
Capacidade	Corpo de Prova	
12 peças	205 x 205mm	



Modelo	Alimentação	Dimensões da Câmara
CT-12174	220V 50/60Hz Monofásico	Ø620 x 250mm
Capacidade	Corpo de Prova	
50 peças	205 x 205mm	



Outras especificações sob consulta



◆ VISCOSÍMETRO

Aparelho para determinação da viscosidade cinemática de tintas, vernizes, resinas e outros líquidos com propriedades estabelecidas pela lei de Newton, de escoamento entre 20 a 100s.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Nº do Bico	Dimensões do Copo	Altura
CT-281	4	90 x 75mm	270mm
CT-281	6	90 x 75mm	270mm
CT-281	8	90 x 75mm	270mm

Outras especificações sob consulta



◆ CABINES DE APLICAÇÃO

Cabine adequada a NR12 desenvolvida para aplicação de esmaltes, engobes, água e outros.



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Dimensões Úteis
CT-12269	220/380V 60Hz Trifásico	L 1500 x P 1000 x H 1000mm

Acessórios

Cortina d'água
Sistema de aspiração e Filtros sintéticos
Decantador móvel e Eletro-ventilador centrífugo

Material

Aço Inox

Modelo	Alimentação	Dimensões Úteis
CT-12307	220/380V 60Hz Trifásico	2x L 900 x P 700 x H 900mm

Acessórios

Cortina d'água
Sistema de aspiração e Filtros sintéticos
Decantador móvel e Eletro-ventilador centrífugo

Material

Aço Inox

Outras especificações sob consulta

◆ PISTOLA PARA AEROGRAFIA

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Consumo	Características
CT-115	240L/min de ar	03 Regulagens Reservatório de plástico 500ml com inclinação Agulha e bico em Aço Inox

Outras especificações sob consulta



◆ APLICADOR MANUAL



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Ajuste	Dimensões	Abertura	Material	Opcional
Binil	Fixo	2 x 40mm 2 x 60mm	0,1 a 1mm	Aço Inox	Reto ou com faca
Trinil	Ajustável	2 x 40mm 2 x 60mm	0,1 a 1mm	Aço Inox	Reto ou com faca

Outras especificações sob consulta

◆ ESTUFAS

A Estufa Microprocessada Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar forçada é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como: secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações em que é necessária a utilização de vapor seco renovado.

As estufas Servitech são fabricadas com Aço 1020, pintura eletrostática na parte externa e pintura especial para altas temperaturas na parte interior.



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Portas	Prateleiras	Resistências	Alimentação	Potência	Volume (L)	Dimensões Int. C x P x A	Dimensões Ext. C x P x A
CT-12035	1	05	03	Consultar	3,18Kw	216L	600 x 600 x 600mm	1000 x 820 x 1200mm
CT-12036	2	09	06	Consultar	6,18Kw	480L 576L 800L	800 x 600 x 1000mm 800 x 720 x 1000mm 1000 x 800 x 1000mm	1320 x 880 x 1850mm 1320 x 1000 x 1850mm 1520 x 1080 x 1850mm
CT-12038	2	18	09	Consultar	9,25Kw	1155L 1287L 1680L 1694L 1980L	1500 x 700 x 1100mm 1300 x 900 x 1100mm 1600 x 1500 x 700mm 1400 x 1100 x 1100mm 1500 x 1200 x 1100mm	2100 x 850 x 2050mm 1900 x 1050 x 2050mm 2200 x 1650 x 1650mm 2000 x 1250 x 2050mm 2100 x 1350 x 2050mm
CT-12448	2	18	12	Consultar	12,25Kw	2313L 2376L	1600 x 1200 x 1200mm 1800 x 1200 x 1100mm	2200 x 1350 x 2150mm 2400 x 1350 x 2050mm

Outras especificações sob consulta

◆ SISTEMA DE SECAGEM INFRAVERMELHO

Sistema de Secagem Infravermelho Servitech é um equipamento compacto e de fácil manuseio utilizado para secagem de amostra.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Capacidade	Características
CT-12606	220V 60Hz Monofásico	180g	Dois módulos radiantes infravermelho em quartzo com 150 watts Temporizador para determinação do tempo de secagem Regulador de intensidade de radiação Bandeja lateral de fácil acesso

Outras especificações sob consulta



◆ MEDIDORES DE CURVATURAS

Usado para determinar o nivelamento da superfície das peças planas (pisos e azulejos) e telhas.



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Medição	Aplicação	Leitura Máxima	Registro	Precisão	Escala	Sistema de Apoio
CT-147	Nivelamento	Peças planas	300 a 1500mm	Digital	0,01mm	0/10mm	Ajustável
CT-147/T	Nivelamento	Telhas	300 a 1500mm	Digital	0,01mm	0/10mm	Ajustável
CT-147/D	Ponta Caida	Peças planas	300 a 1500mm	Digital	0,01mm	0/10mm	Ajustável
CT-147/A	Nivelamento	Peças planas	300 a 1500mm	Analogico	0,01mm	0/10mm	Ajustável

Outras especificações sob consulta

◆ MESAS DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA

Usado para determinar o nivelamento da superfície das peças planas (pisos e azulejos) e telhas.



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Leitura Máxima	Formato da Peça	Resolução	Dimensões	Alimentação	Opcional
CT-12415	630mm	420 x 420mm	1/10mm	1000 x 610 x 500mm	220V	Duas casas decimais
CT-12416	930mm	660 x 660mm	1/10mm	1130 x 830 x 500mm	220V	Duas casas decimais
CT-12417	1420mm	1000 x 1000mm	1/10mm	1650 x 1100 x 500mm	220V	Duas casas decimais
CT-12417	1850mm	1200 x 1200mm	1/10mm	2150 x 1300 x 500mm	220V	Duas casas decimais
CT-12417	2000mm	1350 x 1350mm	1/10mm	2300 x 1300 x 500mm	220V	Duas casas decimais

Outras especificações sob consulta

◆ KIT DE MEDIÇÃO LINEAR

Utilizado para medição da linearidade lateral de peças cerâmicas.

O equipamento é instalado na lateral das mesas. Pode ser adquirido separadamente ou em conjunto com a mesa de medição."



◆ BALANÇAS ELETRÔNICAS

Balança com modo de pesagem, contagem de peças, porcentagem absoluta e relativa, densidade, verificação de peso (modo de comparação). Possui função estatística, exibe o número de amostras tomadas, a média das amostras, o desvio padrão e o coeficiente de variação, saída RS232 programável e comunicação direta com Excel.



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Carga Máxima	Sensibilidade	Estabilização	Voltagem
AD 500	510g	0,001g	3s	Automática
AD 1000	1010g	0,01g	3s	Automática
AD 2000	2010g	0,01g	3s	Automática
AD 5000	5010g	0,1g	3s	Automática
AD 5002	5010g	0,01g	3s	Automática
AD 10k	10,2g	0,1g	3s	Automática

Outras especificações sob consulta

◆ CRONÔMETRO

ESPECIFICAÇÕES

Recursos	Cor	Bateria	Material	Medidas	Peso
Alarme Relógio Cronômetro	Preto	1,5V	Plástico injetado	7 x 6,5 x 2cm	35g

Outras especificações sob consulta



◆ MICRÔMETRO



O micrômetro é utilizado para a determinação rápida de espessuras, como papel, tecidos, malhas, chapas, etc. Particularmente adequado na indústria cerâmica produtora de pisos e revestimentos para a determinação rápida da espessura do material prensado.

ESPECIFICAÇÕES

Material	Diâmetro	Faixa de Medição	Graduação
Metal	Ø40	20 x 50mm	0,1mm

Outras especificações sob consulta

◆ MICROMANÔMETRO ELETRÔNICO

O micromanômetro diferencial portátil emprega um sensor piezoelétrico feito de silício que permite medir tanto a pressão estática quanto a pressão diferencial memorizando a última unidade de medida utilizada.

ESPECIFICAÇÕES

Escala	Leitura	Unidades de Medida	Acessórios
0 a 100mm/H ₂ O	0,1mm/H ₂ O até 200mm/H ₂ O	mm/H ₂ O - mm.CA hPa - mmHg - PSI	Display LCD Bateria Protetor

Outras especificações sob consulta



◆ MOINHOS DE JARROS

O Moinho CT-242 destina-se à moagem de pequenas amostras a seco ou úmido (esmaltes, massas de cerâmicas e porcelanas, tintas diversas). É muito empregado em laboratórios de cerâmica, química, mineração.



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Capacidade	Módulos	Destravamento	Opcional
CT-12242	220/380V 50/60Hz Trifásico 0,5CV	1000, 500 e 300ml	2	Manual ou automático	Mesa suporte CT-245 Jarros Esferas de porcelana Monofásico 110/220v
Modelo	Alimentação	Capacidade	Módulos	Destravamento	Opcional
CT-12241	220/380V 50/60Hz Trifásico 0,5CV	1000, 500 e 300ml	1	Manual ou automático	Mesa suporte CT-245 Jarros Esferas de porcelana Monofásico 110/220v

Outras especificações sob consulta

◆ MOINHOS HORIZONTAIS

Conhecido como Gira Jarros, o moinho horizontal pode ser utilizado com jarros de porcelana para pequenas moagens hidráulicas ou a seco. É acionado por motorreductor e possui apoio ajustável para os jarros.



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Planos	Capacidade	Volume	Motorização	Material	Rolo	Opcional
CT-12248	220/380V 50/60Hz Trifásico	01	02 Jarros	1 a 7,5L	Única	Aço 1020	1000mm com Ø66	Suporte para jarros Jarros de porcelana Esferas
CT-12248	220/380V 50/60Hz Trifásico	02	04 Jarros	1 a 7,5L	Dupla	Aço 1020	1000mm com Ø66	Suporte para jarros Jarros de porcelana Esferas

Outras especificações sob consulta

◆ MOINHOS MARTELO

Para moagem de materiais friáveis como minérios de baixa dureza como filitos e folheios, materiais não fibrosos, argilas, carvão mineral, vegetal, grãos, rações, etc.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Capacidade	Diam. Amostra	Malha
CT-12058	220/380V 60Hz Trifásico 3.400 RPM	6Kg/h	Até Ø1"	42

Redução	Câmara	Material	Opcional
32mm para 0,35mm	Ø150 x P.50mm	Aço 1020	Sistema de exaustão

Modelo	Alimentação	Capacidade	Diam. Amostra	Malha
CT-12061	220/380V 60Hz Trifásico 3.400 RPM	9Kg/h	Ø1 1/4"	42

Redução	Câmara	Material	Opcional
32mm para 0,35mm	Ø255 x P.75mm	Aço 1020	Sistema de exaustão



Outras especificações sob consulta

◆ PRENSAS

Equipamentos automáticos ou manuais para prova de pó cerâmico, com estampos para compactação e formação de matérias-primas cerâmicas. Os estampos são fabricados de forma personalizada para atender as necessidades do cliente.



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Capacidade	Estampo	Descida	Compactação	Extração	Material
CT-12338	470Kg	Consultar	Pneumática	Pneumática	Pneumática	Aço 1020
CT-12320	30T	Consultar	Hidropneumática	Hidráulica	Manual	Aço 1020
CT-12335	30T	Consultar	Hidropneumática	Manual	Hidropneumática	Aço 1020
CT-12335	60T	Consultar	Hidropneumática	Manual	Hidropneumática	Aço 1020
CT-12640	40T	Consultar	Hidráulica Autom.	Hidráulica Autom.	Hidráulica Autom.	Aço 1020

Outras especificações sob consulta

◆ FORNO ELÉTRICO A ROLO

Os fornos são constituídos de uma robusta estrutura em aço que sustenta o isolamento térmico, composta por tijolos refratários de baixa densidade e chapas de fibras cerâmica altamente resistentes às temperaturas e choques térmicos. Os fornos são formados por zona de pré-aquecimento, queima e resfriamento.



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Potência	Dimensões Ext.	Boca do Forno	Câmara	Canal	Temperatura Máx.
CT-12094 S150	Consultar	18Kw	3200 x 1350 x 1550mm	215 x 25 x 1500mm	1500mm	215mm	1250°C
	Acionamento	Controladores	Resistências	Distância dos Rolos			
	Motorreductor	4	Inferior / Superior	40mm			

Modelo	Alimentação	Potência	Dimensões Ext.	Boca do Forno	Câmara	Canal	Temperatura Máx.
CT-12352 S840	Consultar	35Kw	6000 x 1300 x 1400mm	400 x 40 x 4000mm	4000mm	400mm	1250°C
	Acionamento	Controladores	Resistências	Distância dos Rolos			
	Motorreductor	6	Inferior / Superior	38mm			

Outras especificações sob consulta

◆ FORNO MUFLA

Os fornos muflas têm sua aplicação em procedimentos onde é aplicada a alta temperatura. Possui controle digital de temperatura micro-processado, 7 programas, 7 rampas e 7 patamares

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Dimensões Ext.	Dimensões Int.	Temperatura Máx.
CT-12095	220/380V 50/60Hz Trifásico 9kw	1000 x 1200 x 1200mm	320 x 350 x 400mm	1250°C

Outras especificações sob consulta



◆ FORNO DE SECAGEM



Equipamento desenvolvido para ser usado como forno de requeima, esterilização e secagem com circulação de ar forçado em amostras cerâmicas e materiais semelhantes.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Alimentação	Potência	Dimensões Int.	Temperatura Máx.
CT-12682	220/380V 50/60Hz Trifásico 24kw	24Kw	1100 x 600 x 1300mm	550°C
	Prateleira	Dimensões Ext.		
		1765 x 1035 x 2180mm		

Outras especificações sob consulta



Contato Matriz

+55 (48) 3626-0211

servitech@servitech.com.br

Contato Filial

+55 (19) 3545-1022

servitech.sp@servitech.com.br



servitech.com.br

  ServitechBrasil